


■ 概要

デジタルミキサーD-901等のリモートコントロールモジュールです。
 プリセットメモリーの呼出し、入出力チャンネルの音量調節、ステレオ入力選択、チャンネルのON/OFFを外部から制御できます。外部制御のタリール出力も可能です。

■ 仕様

接点入力	COM+端子1~24：開放電圧：DC5V，短絡電流：5mA RJ45コネクター×4
制	プリセットメモリー選択 任意のプリセットを呼出せませす 制御方法：無電圧メイク100ms以上/無電圧メイク単パルス100ms以上
	音量調節 任意の入出力チャンネルの音量調節のUP/DOWNができます 制御方法：無電圧メイク単パルス100ms以上で1ステップ変化 無電圧メイク100ms以上で70msごとに1ステップずつ連続操作，ブレイクで解除 可変範囲：-∞dB~+10dB
	チャンネル 任意の入出力チャンネルのON/OFFができます 制御方法：無電圧メイク100ms以上/無電圧メイク単パルス100ms以上
御	ステレオセレクト D-936R（別売）（ステレオ4系統入力モジュール）の入力系統選択ができます 制御方法：無電圧メイク100ms以上/無電圧メイク単パルス100ms以上
接点出力	COM+端子1~16：無電圧メイク接点 接点容量：DC24V/100mA RJ45コネクター×4
仕	上
寸	法
質	量
	パネル：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 35(W)×119.5(H)×178.4(D)mm 170g

■ 外観図

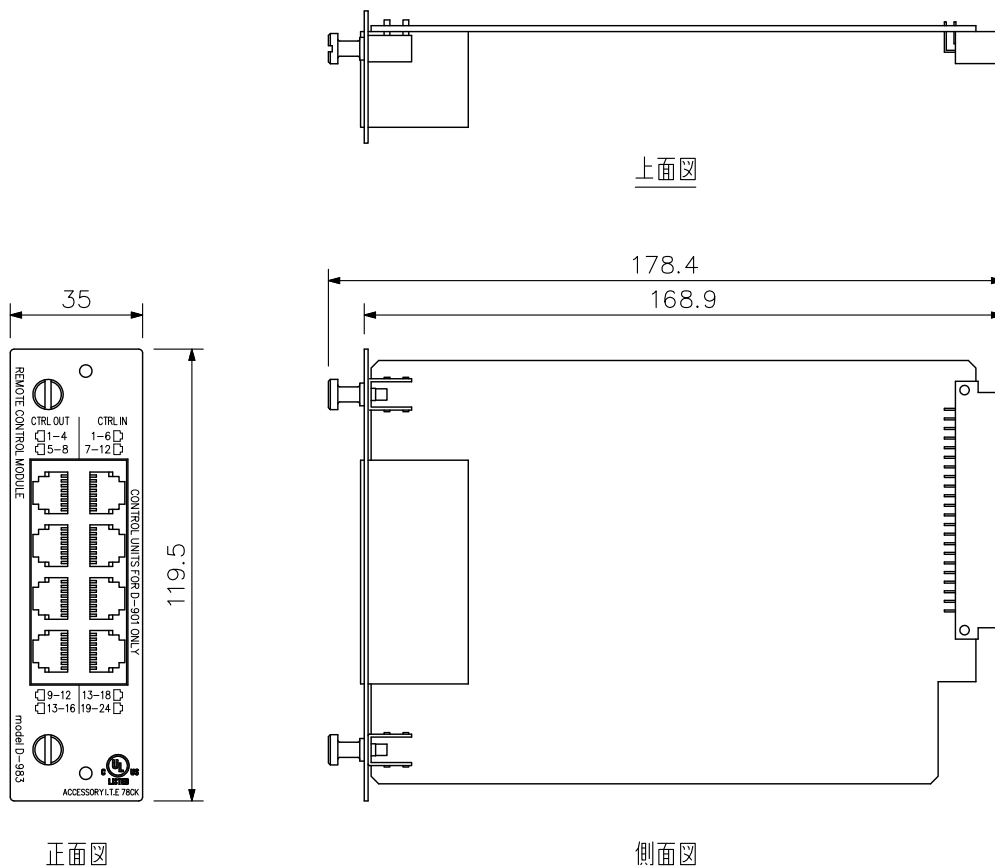

単位：mm 縮尺：1/2