

概要

2元30局の音声放送が行えるデスク型放送設備の操作卓です。
 袖卓、操作卓用脚と組み合わせて袖なし、片袖、両袖と、設置場所に応じたデスク型放送設備を構成できます。
 専用のデスク型用ジャンクションパネルと組み合わせて、1元目は10局、2元目は20局のスピーカー回線が制御できます。

仕様

x0 dB=1 V


電源	AC100 V 50/60 Hz	
消費電力	52 W (62 VA, 定格出力時), 38 W (電気用品安全法による)	
定格出力	0 dB* 600 Ω	
周波数特性	50 Hz~15 kHz	
歪率	1%以下	
音質調節	100 Hz, 10 kHzにおいて±10 dB	
入	アナウンスマイク	1回路 付属マイク専用 メタルコンセント (3P)
	マイク	3回路 -66 dB* 600 Ω 平衡 M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
	演奏機器	4回路 -5 dB*/-20 dB* 切換式 不平衡 RCAピンジャック
	リモートマイク	1回路 0 dB* 600 Ω 平衡 M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
出力	タイマー	1回路 0 dB* 600 Ω 平衡 M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
	ミキサー	1回路 0 dB* 600 Ω 平衡 M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
	系統出力	2回路 0 dB* 600 Ω 平衡 M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
	録音出力	2回路 -10 dB* 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
力	モニター出力	2回路 1 W 8 Ω M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm
	スタジオ連絡	1回路 1 W 8 Ω M3.5ねじ端子 バリアー間隔8.2 mm (モニター2と切換式)
チャイム	上り4音+下り4音	
出力制御	1元目10局 2元目20局(計30局) 元別に一斉スイッチ付	
外部制御入力	電源リモート 1回路 開放電圧: DC24 V, 短絡電流: 10 mA M4ねじ端子 バリアー間隔8.8 mm	
出力レベル計	7ポイント発光ダイオード表示	
ラジオ部	受信方式	スーパーヘテロダイナ方式
	受信周波数	AM: 522~1,629 kHz, FM: 76~108 MHz
アンテナ入力	75 Ω 不平衡 F型接栓 (AM・FM混合)	
仕	上	
寸法	法量	819 (W) × 185 (H) × 602 (D) mm
質量	重量	20.5 kg
付属品	属品	サイドエンド…2, 幕板…1, マイクロホン(フレキシブルシャフト, ウインドスクリーン付)…1, マーキングシール(白, 黒)…各1, ヒューズ(1.5 A, 2.5 A)…各1, 結束バンド…3, ブッシュ…2, 幕板取付ねじ…6, 袖卓脚取付ねじ…14, サイドエンド取付ねじ…8, DA-DJ031接続ケーブル(1, 3, 4)…各1, DA-DJ021接続ケーブル(1)…2, DA-DJ021接続ケーブル(2)…1, DJ021増設ケーブル(1)…2, 平衡型ホンプラグ付コード(L型)…2
その他		ワンタッチ放送(一斉アナウンス優先放送、通常一斉/緊急一斉設定可)

外観図

背面図


上面図

正面図

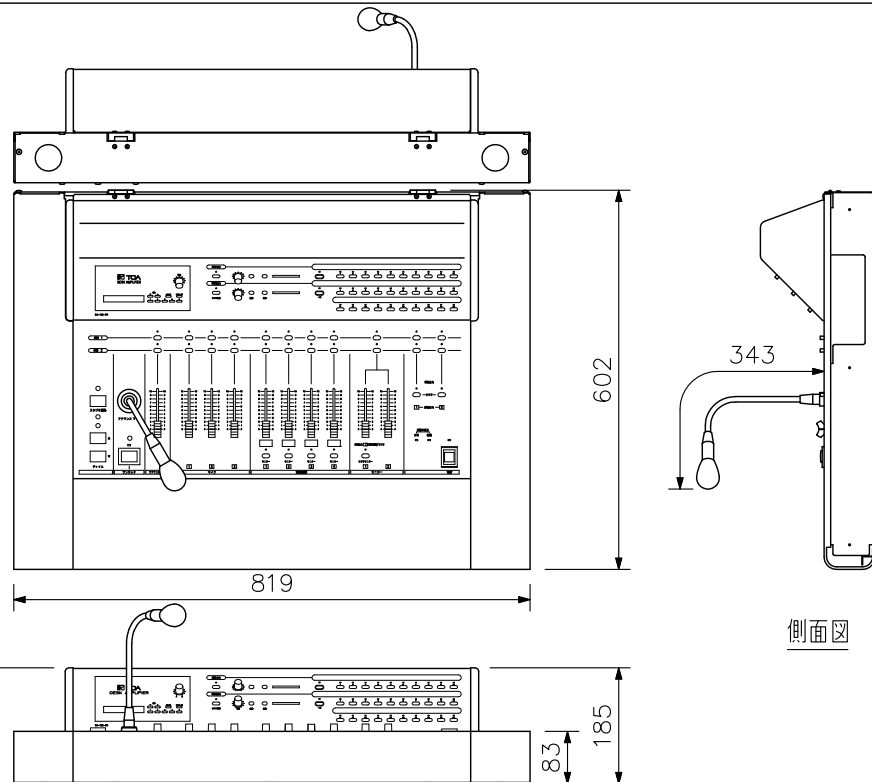

単位: mm 縮尺: 1/12

■ ブロックダイヤグラム

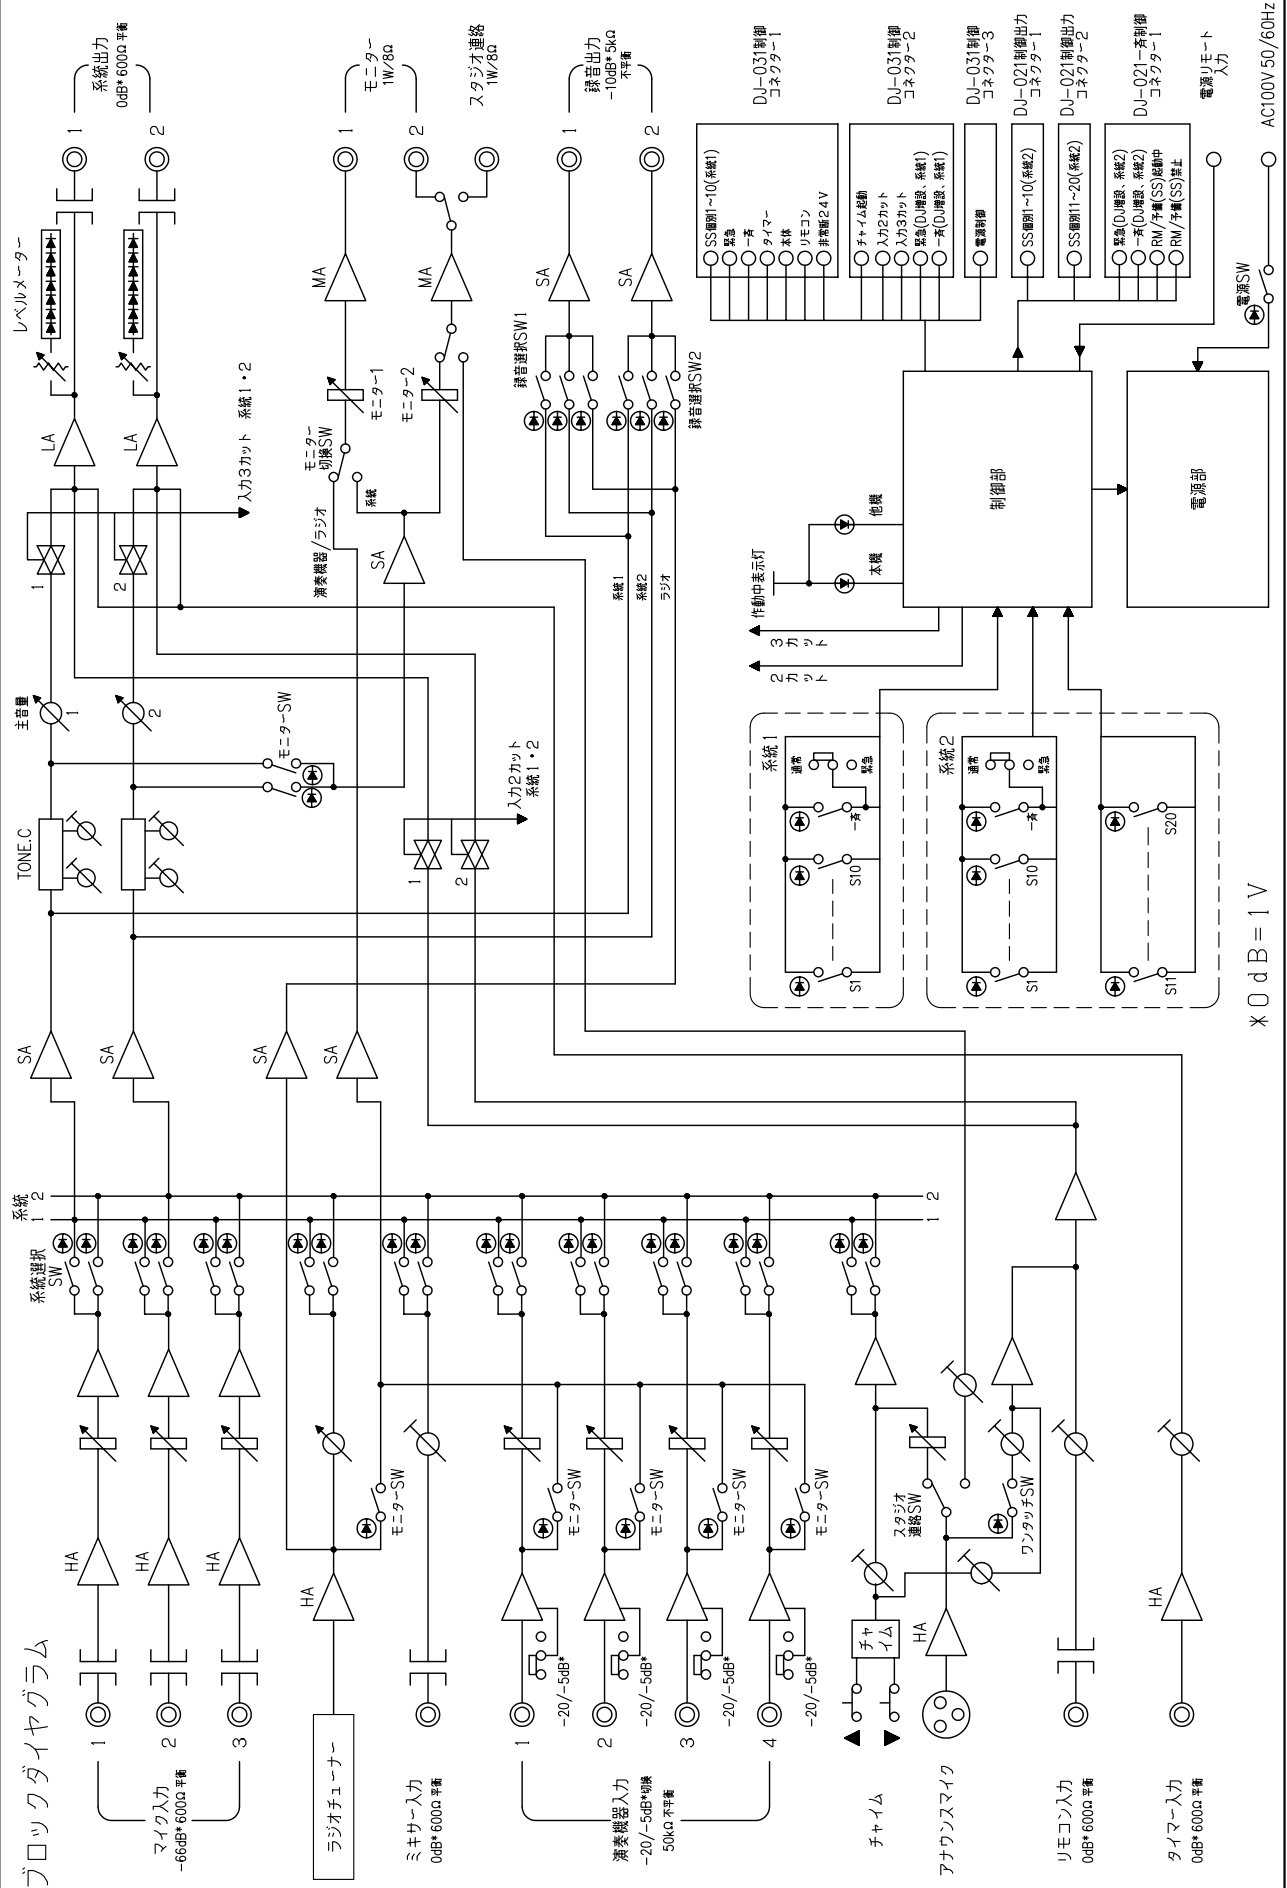

×0dB = 1V

品名

品番

2元ゲズスク型操作卓 30局

DA-102-30

TOA Corporation

図番

NDA00AD1-2