

■ 概 要


プリアンプパネルPP-025Cにマウントする専用ラジオチューナーです。
AM、FM各5局までメモリーでき、ワンタッチで選局できます。

■ 仕 様


電 源	DC16V
消 費 電 流	50 mA以下
受 信 方 式	スーパーヘテロダイナ方式
受 信 周 波 数	AM: 522~1629 kHz (9 kHzステップ) FM: 76~108 MHz (100 kHzステップ)
音 声 出 力	-15 dB (*1) (負荷抵抗22 kΩ)
メ モ リ ー 局 数	AM, FM各5局
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸 法	140(W)×70(H)×107.4(D) mm
質 量	250 g
付 属 品	本体取付ねじ...2

(*1) 0 dB = 1 V


■ 外 観 図

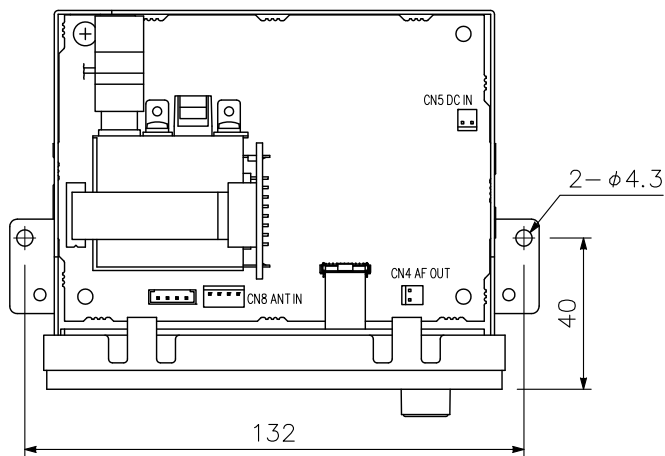

上面図

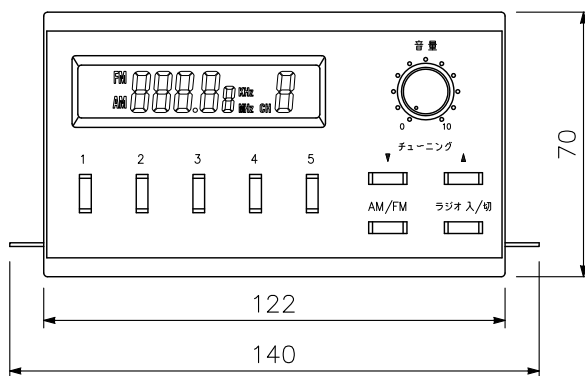

正面図

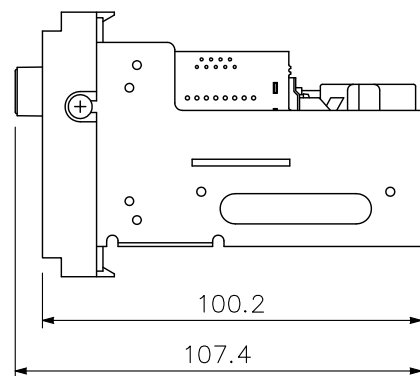

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2