

## ■ 概 要

出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス（100系および70系）とローインピーダンス（4Ω）の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、E1A規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

## ■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
定 格 出 力	60 W
消 費 電 力 / 電 流	107 W (定格出力時), 20 W (電気用品安全法による) 最大2 A
周 波 数 特 性	50 Hz~20 kHz (1/8定格出力時)
歪 率	1%以下 (1 kHz 定格出力)
入 力	入力1, 2: MIC -60 dB (*1) LINE -20 dB (*1) MIC/LINE切換式 2.2 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック (5P) 入力3, 4: LINE -20 dB (*1) 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出 力	スピーカー: 4Ω 70系 (83Ω) 100系 (170Ω) 着脱式ターミナルブロック (5P)
S N 比	MIC1, 2 : 50 dB以上 LINE1~4: 70 dB以上 (JIS-A)
機 能	パラメトリックイコライザー: 各入力に5ポイント設定可能 (ハイパスフィルター×1, パラメトリックイコライザー×4) ハイパスフィルター : 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct パラメトリックイコライザー: 20 Hz~20 kHz ±15 dB 6 dB/oct Q: 0.267~69.249 FBS : 入力1, 2にON/OFFの設定が可能 (デフォルト: OFF) コンプレッサー: 入力1, 2にON/OFFの設定が可能 (デフォルト: OFF) スレッシュホールド, レシオ, アタックタイム, リリースタイム, ゲインは個々に独立して調整可能 ミュート : 各入力にマニュアルモード/オートモード/OFFの設定が可能 (デフォルト: マニュアルモード) 減衰レベル, ホールドタイム, フェードインタイムは個々に独立して調整可能 オートモード時は、トリガースレッシュホールド (入力1) が調整可能 イコライザー : 出力に10ポイント設定可能 (スルー, ローパスフィルター, パラメトリックイコライザー, ハイパスフィルター) ローパスフィルター : 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct パラメトリックイコライザー: 20 Hz~20 kHz ±15 dB Q: 0.267~69.249 ハイパスフィルター : 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct スピーカー用パラメトリックイコライザー: 出力に5ポイント設定可能 20 Hz~20 kHz ±15 dB Q: 0.267~69.249
制 御	ミュート制御, リモートマスターボリューム制御, 電源ON/OFFスイッチ, グラウンドリフト
表 示 灯	電源表示灯, 信号表示灯, ピーク表示灯, プロテクト表示灯
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	100BASE-TX
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	35%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: PS樹脂 黒 ケース: 表面処理鋼板 黒 塗装
寸 法	210 (W) × 52.5 (H) × 375 (D) mm
質 量	3.6 kg
付 属 品	着脱式ターミナルプラグ大 (5P) ...1, 着脱式ターミナルプラグ小 (5P) ...2, 電源コード (2 m) ...1, ラックマウント金具取付ねじ (M3×10) (*2) ...6, 平座金 (*2) ...6
別 売 品	ラックマウント金具セット: MB-15B-BK (1台ラックマウントする場合) (*2) ラック連結金具セット : MB-15B-J (2台連結してラックマウントする場合) (*2) ガイドレール : YA-706

(\*1) 0 dB = 1 V

(\*2) 別売のラックマウント金具を使用する際は、本機に付属のラックマウント金具取付ねじをご使用ください。


■ 仕様

パーソナルコンピュータ要件


ハードウェア	CPU : 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは64 bit (x64) プロセッサ メモリー : 1 GB以上のRAM (32 bit) または2 GB以上のRAM (64 bit) ディスプレイ : 1024×768以上の解像度 ハードディスク : 16 MB以上の空き容量 ただし、.NET Framework未インストールの場合は 600 MB以上 (32 bit版)、1.5 GB以上 (64 bit版) LAN : 100BASE-TX
OS	Windows 10 Pro (32/64 bit版) Windows 11 Pro (64 bit版)
必須コンポーネント	.NET Framework 4 Client Profile

※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
 ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。


■ 外観図

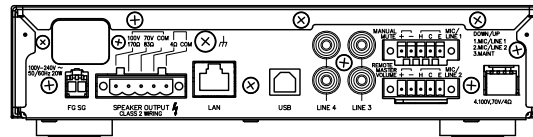

背面図

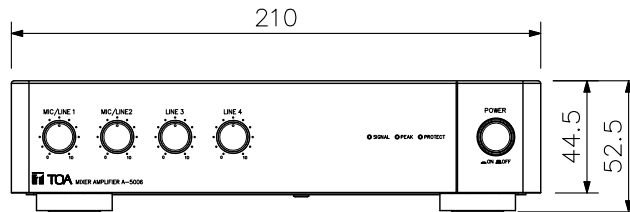

正面図

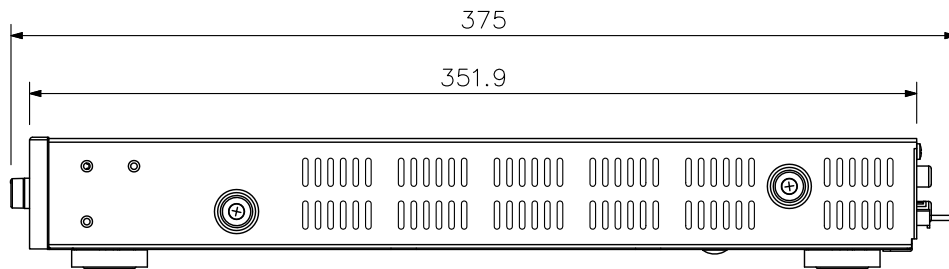

側面図

単位 : mm 縮尺 : 1/3