

## ■ 概要



シンプルな機能で簡単操作の据置コンソールタイプの設備用ミキサーです。入力が13系統（モノラル8、ステレオ4、エフェクト）、出力は7系統（ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト）あります。さらに、アクセサリ入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。

## ■ 仕様



x0 dB=0.775 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	25 W
入力	モノラル(1~8) : マイク/ライン切換式 電子バランス XLR-3-31相当品 マイク(-60 dB* 2 kΩ), ライン(-10 dB* 6 kΩ) ステレオ L, R(1~4) : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック エフェクト L, R : -10 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック アクセサリ モノ, L, R: 0 dB* 10 kΩ 不平衡 ホーンジャック リモート L, R(1, 2) : -10 dB* 10 kΩ 電子バランス XLR-3-31相当品
出力	ステレオ L, R(1, 2) : +4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品 モノラル(3, 4) : +4 dB* (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス XLR-3-32相当品 エフェクト : 0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック モニター L, R : +4 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック 録音 L, R : 0 dB* 1 kΩ 不平衡 RCAピンジャック アクセサリ モノ, L, R: 0 dB* 1 kΩ 不平衡 ホーンジャック ステレオヘッドホン : 適合負荷8 Ω以上 20 mW+20 mW
その他	音質調節器(高音: 4 kHz, 低音: 400 Hz 各±12 dB ピーキング/モノラル入力), スピーチ(ローカットフィルター -12 dB/oct, 200 Hz/モノラル入力), 入力シグナルインジケータ, 出力レベルインジケータ, リモート制御端子(1 A, 30 V)(メイク入出力, 電源出力, 起動出力), リモートキャンセル, 起動スイッチ(オルタネート) M3ねじ端子 バリアー間隔6.4 mm
周波数特性	20 Hz~20 kHz +1, -3 dB
歪率	0.01%以下(1 kHz, ラインレベル定格入出力)
雑音	ステレオ, モノラル出力: -98 dB*以下(BPF, 音量調節器最小)
仕様	パネル: 表面処理鋼板 グレー(マンセルN4.0近似色) ケース: MDF グレー(マンセルN4.5近似色) スエード調塗装
寸法	462(W)×161.2(H)×281.4(D) mm
質量	6.4 kg
付属品	電源コード(2 m)…1, セキュリティカバー…1, セキュリティカバー取付ねじ…2, セキュリティカバー取付用スリーブ…2, 本体カバー…1

## ■ 外観図

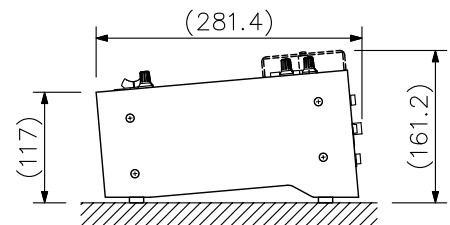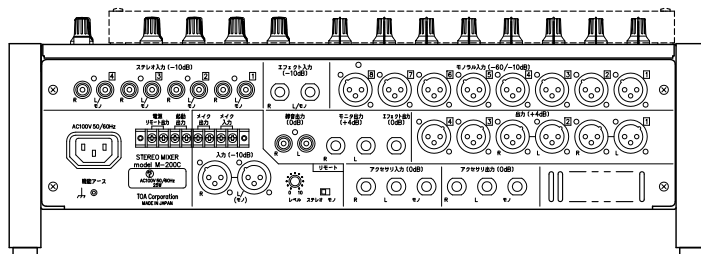

据置図(尺度: 1/8)

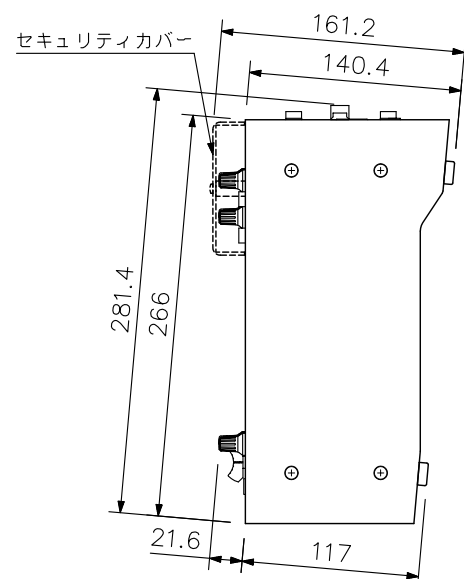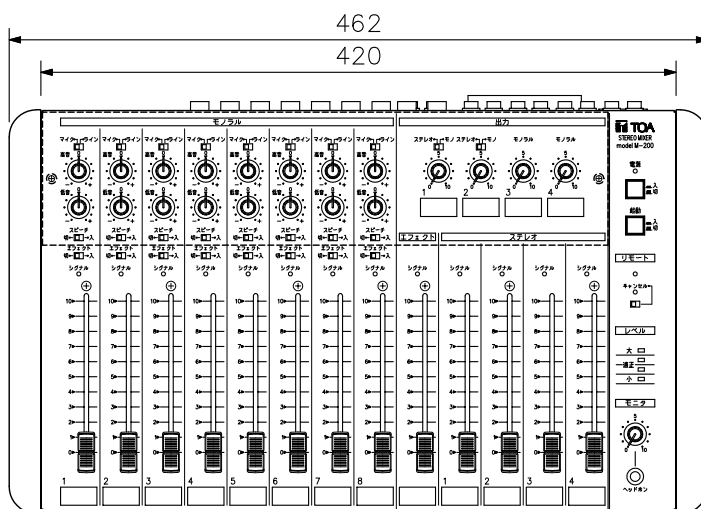

単位: mm 縮尺: 1/5