


### ■ 概 要

RJ45コネクタからねじ端子台に変換する機器です。  
 リモコン配線でCPEV線等の幹線をLANケーブル等の支線につなぐ時に使用します。  
 FS-A2500/2500/1000シリーズ、SX-2000シリーズのリモコン配線に使用する場合、  
 電源線の電圧の状態を示す表示灯があります。

### ■ 仕 様

|             |   |
|-------------|---|
| 印 加 電 圧     | 40 V以下  |
| 耐 電 流       | 1 A   |
| 電 圧 表 示 部   | 監視端子：7端子(+)と8番端子(-)，消灯電圧：14 V以下，点灯電圧：21 V以上，<br>スイッチより切離し可能 |
| コ ネ ク タ ー   | RJ45コネクタ：1  |
| 端 子 台       | M3ねじ端子(10P) バリアー間隔：6.62 mm                                  |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0℃～+40℃   |
| 使 用 湿 度 範 囲 | 35%～80%RH(ただし結露のないこと)                                       |
| 仕 上 法       | 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装                                    |
| 寸 法         | 84(W)×116(H)×25.7(D) mm                                     |
| 質 量         | 250 g   |

### ■ 外 観 図

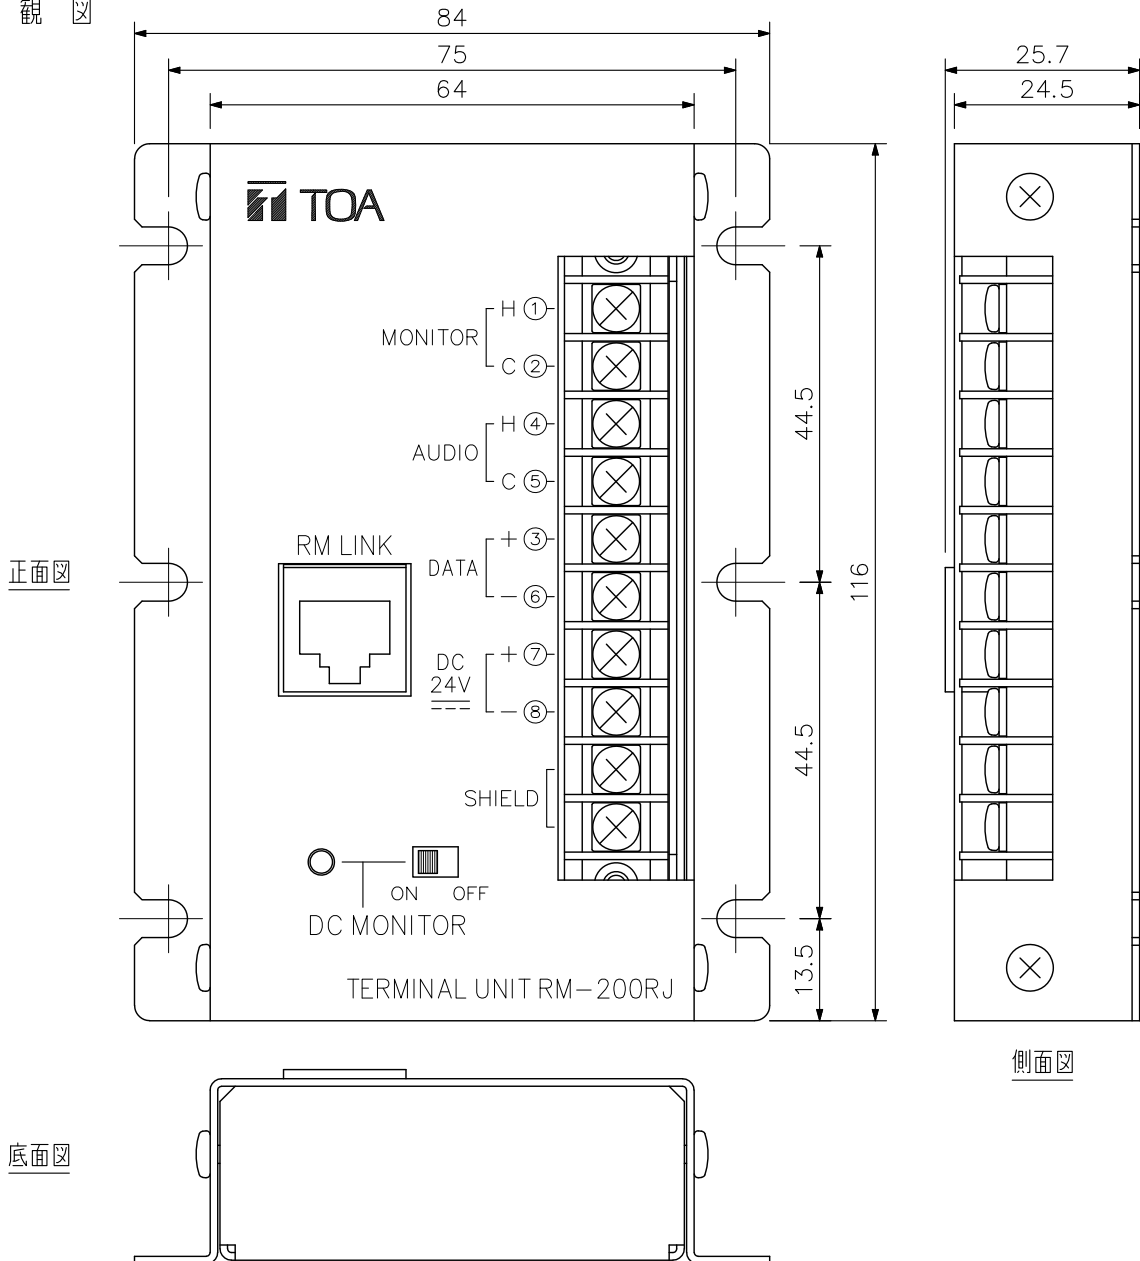

単位：mm 縮尺：1/1