

TOA 赤外線会議システム ACアダプター AD-0910


■ 概要

議長ユニットTS-801, TS-901および参加者ユニットTS-802, TS-902をACで動作させるための電源アダプターです。

■ 仕様

電源	出力	AC100V 50/60Hz
出力	リップル電圧	DC9V 1A
リップル電圧	消費電流	200mV (p-p)
消費電流	コード長	AC400mA 入力100V
コード長	プラグ	1.8m
プラグ	使用温度範囲	RC6705 センター⊕
使用温度範囲	使用湿度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	仕様	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕様	質量	ケース:樹脂 黒
質量	付属品	150g
付属品		AC側電源コード(2m)…1

■ 外観図

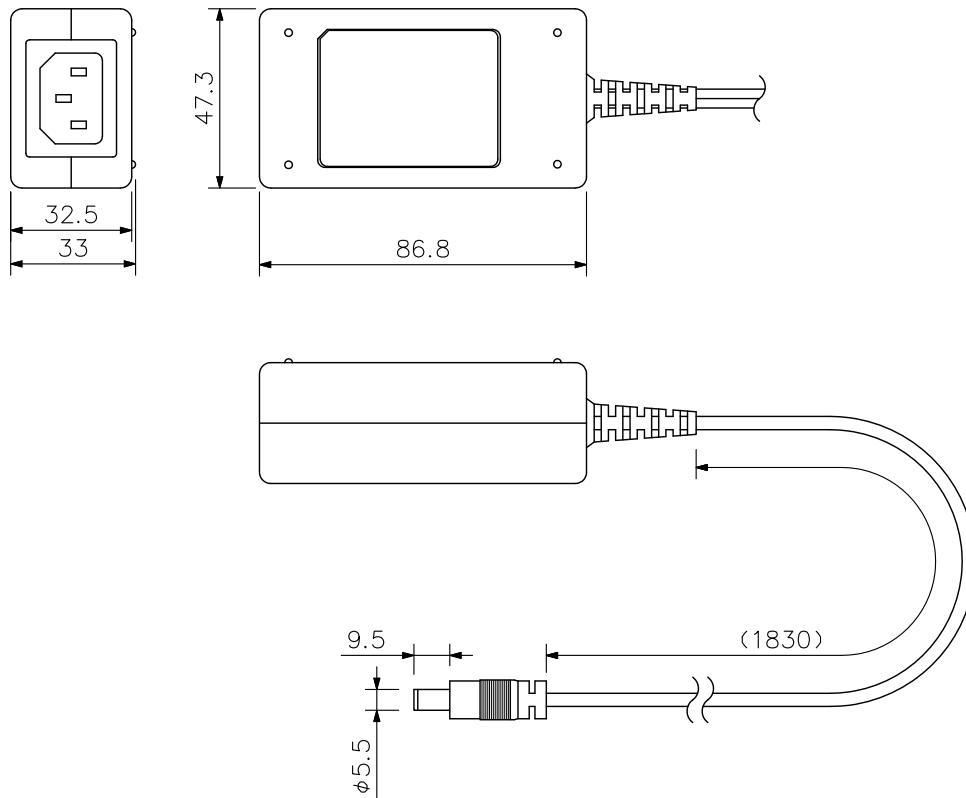

単位: mm 縮尺: 1/2

※ () 内は参考寸法値です。