

■ 概 要

RBSS (優良防犯機器) 認定品
品 目: 防犯カメラ
認定番号: 20111111-A01528

AHD2.0方式を採用した高精細コンビネーションカメラです。フルHD(1920×1080)の画像サイズの映像を出力します。制御線を接続することでRS-485信号でリモートコントロールが可能です。AHDレコーダーは、制御信号を映像信号に重畳することができるため、レコーダーと同軸ケーブルのみを接続するだけでリモートコントロールを行うこともできます。有効画素数が約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、高精細な画像が得られます。水平回転が400°/s(最高速)の高速旋回台と30倍の光学ズームレンズが一体となったコンビネーションカメラで、任意の位置を最大255ポジションまでプリセット登録でき、登録したプリセット位置に、瞬時に移動することができます。また、12倍電子ズーム、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正、フリーズプリセット機能、WDR機能を搭載しています。

■ 仕 様


電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	10W
カ メ ラ 出 力	1系統 AHD2.0方式 75Ω BNC接栓
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p
カ メ ラ 制 御 端 子	RS-485 カメラ制御端子
接 点 入 力	3系統 無電圧メイク入力 開放電圧:DC3.3V, 短絡電流:10mA以下
接 点 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V, 許容電流:50mA
プ リ セ ッ ト 登 録 数	255+ホーム動作(1パターン)(*1)
オ ー ト 動 作	オートパン, ツアー(4パターン)
カ	
撮 像 素 子	1/2.8型CMOS
有 効 画 素 数	1945(H)×1097(V) 213万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
S N 比	50dB
最 低 被 写 体 照 度	0.1lx(50%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.02lx(20%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0014lx(20%, カラー, スローシャッター15倍時, 換算値) 0.01lx(50%, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.0007lx(50%, 白黒, スローシャッター15倍時, 換算値)
ダイナミックレンジ	100dB以上(画質補正:WDR-H時)
メ	
A G C	LOW, HIGH
感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2倍(1/15s), 3.75倍(1/8s), 7.5倍(1/4s), 15倍(1/2s)
シャッタースピード	AUTO, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
ホワイトバランス	ATW/ATW2/AWB/ナトリウム灯/水銀灯
画 質 補 正	OFF, WDR-L, WDR-H, E-WDR, 逆光補正, 霧補正, 強光補正
電 子 ズ ー ム	12倍
オ ー ト フ ォ ー カ ス	ストップAF/固定(プリセット)
ラ	
文 字 表 示	最大8文字(カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号), カメラタイトル, プリセット, オートパン, セクター, 接点入力
ズ	
ズ ー ム 倍 率	30倍
焦 点 距 離	f=4.3~129.0mm(30倍)
最 大 画 角	水平:63.7°(W)~2.3°(T), 垂直:37.8°(W)~1.3°(T)
最 大 口 径 比	1:1.6~4.7
フ ォ ー カ ス 範 囲	WIDE端:0.1m~無限遠 TELE端:1.5m~無限遠
ズ	
回 転 範 囲	水平:360°(エンドレス) 垂直:+25°~-205°
旋 回 台	
回 転 速 度	プリセット最大400°/s(マニュアル最大150°/s)
機	
能 能	明るさ(9段階), 色の濃さ(9段階), デイナイト切替, インハンサー(9段階), ノイズリダクション(OFF/LOW/HIGH), プライバシーマスク(8か所), 揺れ補正, フリッカーレス, オートフリップ, フリーズプリセット
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃(0℃以下は連続通電時)
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕	
上	ケース : PC/ABS樹脂 ホワイト 塗装 カメラ取付金具: 圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸	
法	φ148×195(H)mm
質	
量	1.7kg
付	
属 品	設置用穴ゲージ(型紙)…1

仕様

別売品	品名	型番
	カメラ天井直付金具	: C-BK150A
	カメラ天井吊下金具	: C-BK150P
	カメラ天井埋込金具 透明ドーム付	: C-BK150U (*2) (*3) (*4)
	カメラ天井埋込金具 スモークドーム付	: C-BK150U-S (*2) (*4) (*5)
	カメラ壁取付金具	: C-BK150W
	屋外カメラポール取付金具	: C-BK170PM
	ポール取付バンド	: YS-60B
	(ポール取付: C-BK150W+C-BK170PM+YS-60B)	

- (* 1) AHDレコーダーから同軸ケーブルを使用してコントロールする場合は、プリセット登録数は64ポジションになります。
- (* 2) ドームカバーの影響により解像度が低下します。また、水平方向を見た場合に、ドームカバーの影響でフォーカスが合いにくくなる場合があります。
- (* 3) C-BK150U (透明ドーム付) は、ドームカバーを取り外すことによりドームカバーの影響をなくした状態で天井に埋め込み設置できます。
- (* 4) カメラの角度によっては、カメラの映像に金具が映り込み、黒く見えます。
- (* 5) カメラ感度が低下しますので、低照度の場所への設置にはご注意ください。

外観図

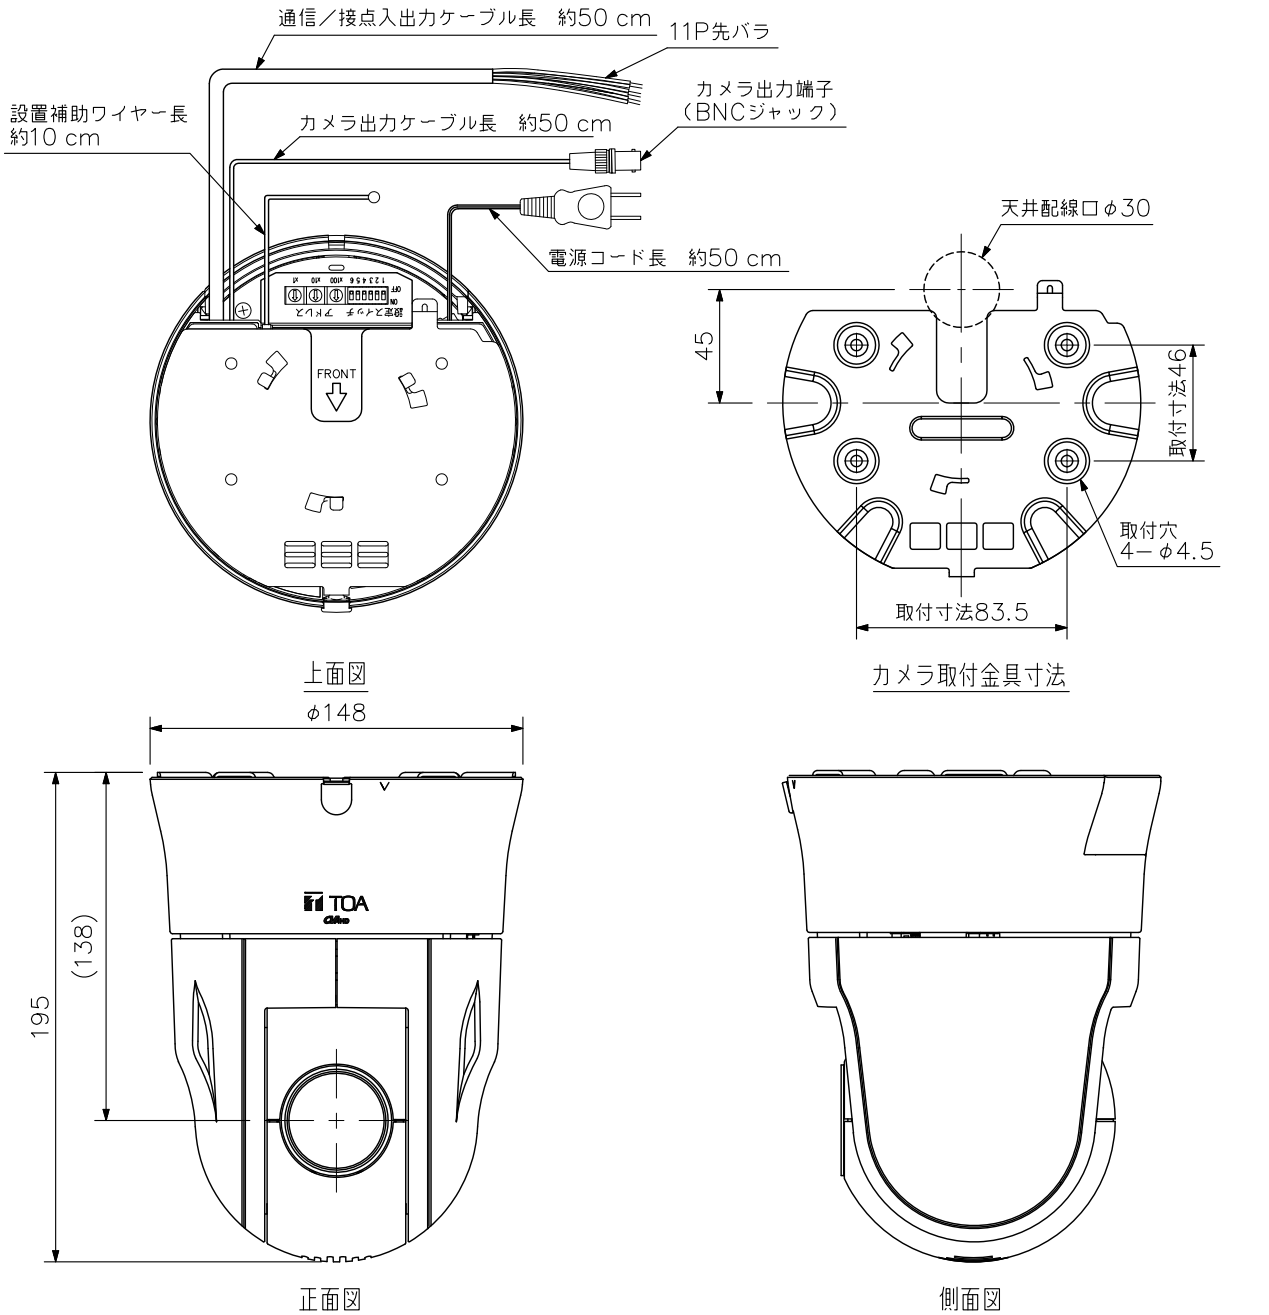

単位: mm 縮尺: 1/3

※ () 内は参考寸法値です。