

■ 概 要


最大給電130 Wの給電機能付(PoE Plus)オールポートGiga対応のレイヤー2 8ポートスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを2スロットを装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです(1サイズ)。

■ 仕 様


電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大:189 W 平均:10 W (PoE給電なし)
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	8ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45
拡張モジュールスロット	SFP 2スロット
給電機能(PoE)	15.4/30 W(ポート1~8, IEEE802.3af/at準拠, alternative A) 最大合計:130 W給電可能
LED表示	電源LED, PoE-MAX LED, LOOP LED, 表示モードLED(LINK/ACT, PoE), ポートLED(1~8, 9F, 10F)
機能	オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN(最大256), TAG VLAN(IEEE802.1Q), QoS(8段階), フロー制御(IEEE802.3x), リンクアグリゲーション(IEEE802.ad, 最大4グループ, 最大8ポート/グループ), MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理(SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping), アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング(1:n)
バッファ容量	512 KB
スイッチング容量	20 Gbps
設定方法	Web
ファン	なし
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	10%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕様	ケース:ブルー パネル:グレー
寸法	330(W)×44(H)×180(D)mm(突起部を除く)
質量	1.9 kg
付属品	AC電源コード(1.8m)…1, AC電源コードストッパー…1, マグネット(本体取付済み)…4, ゴム足(本体取付済み)…4, ラックマウント金具…2, 本体-ラックマウント金具接続ねじ…8
別売品	SFP拡張モジュール100FX:H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX:H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX:H-LX-SFP/R

■ 外 観 図


背面図

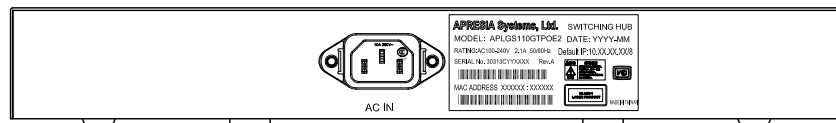

正面図

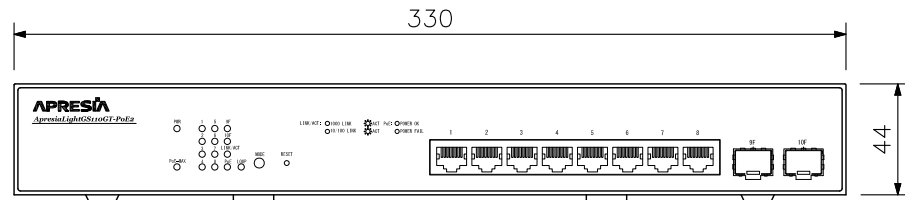

側面図

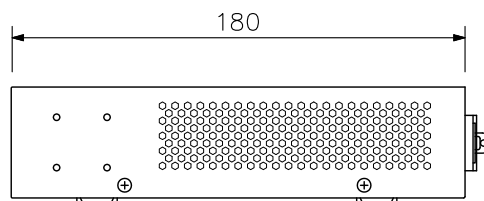

単位:mm 縮尺:1/3

※この商品は斡旋商品(APRESIA Systems(株)製)です。