

■ 概要


最大給電370 Wの給電機能付(PoE Plus)オールポートGiga対応のレイヤー2 28ポートスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット(ポート25~28と選択利用)を装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです(1サイズ)。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大:544W 平均:27W(PoE給電なし)
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	28ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (ポート25~28はアップリンク対応ポート(*1))
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット(*1)
給電機能(PoE)	15.4/30W(ポート1~24, IEEE802.3af/at準拠, alternative A) 最大合計:370W給電可能
LED表示	電源LED, PoE-MAX LED, LOOP LED, FAN ERROR LED, 表示モードLED(LINK/ACT, PoE), ポートLED(1~28, 25F~28F)
機能	オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN(最大256), TAG VLAN(IEEE802.1Q), QoS(8段階), フロー制御(IEEE802.3x), リンクアグリゲーション(IEEE802.ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ), MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理(SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping), アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング(1:n)
バッファ容量	512KB
スイッチング容量	56Gbps
設定方法	Web
静音機能	あり(騒音特性LpA45~52dB)
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	10%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕様	ケース:ブルー パネル:グレー
寸法	440(W)×44(H)×250(D)mm(突起部を除く)
質量	4.1kg
付属品	AC電源コード(1.8m)…1, AC電源コードストッパー…1, ゴム足…4, ラックマウント金具…2, 本体-ラックマウント金具接続ねじ…8
別売品	SFP拡張モジュール100FX:H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX:H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX:H-LX-SFP/R

(*1) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外観図

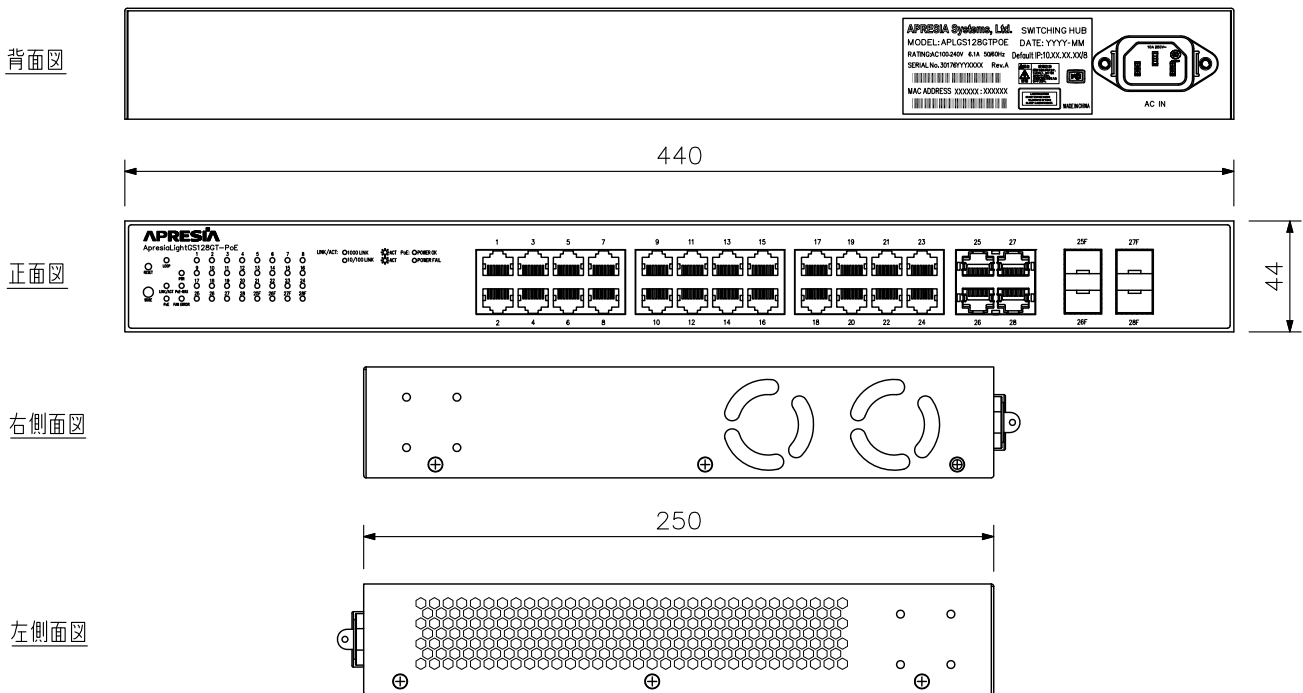

単位: mm 縮尺: 1/3

※この商品は幹旋商品(APRESIA Systems(株)製)です。