

■ 概要


定電圧方式ワンケーブルカメラ用のカメラドライブユニットです。最大9台のカメラに電源を供給し、各カメラの映像を個別に出力します。また、カメラ映像を切換えてモニターに出力できます（マニュアルスイッチャー機能）。別売のマイクユニットを接続すると、本機から音声信号を出力できます（カメラ入力1のみ）。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます（1サイズ）。

■ 仕様


*0 dB=1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	35 W (カメラ9台使用時)
カメラ電源供給方式	定電圧重畳伝送方式
カメラ延長距離	ケーブル補償 (ON/OFF) 最大800 m (7C-2V) 最大500 m (5C-2V) 最大200 m (3C-2V)
カメラ入力	9系統 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓
映像出力	カメラ出力 : 9系統 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓 モニター出力 : 1系統 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓
音声出力	1系統 (カメラ1のみ再生機能を装備) 0 dB* (最大) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック 周波数特性 : 200 Hz ~ 6 kHz
機能	マニュアルスイッチャー機能 (映像の手動切換機能)
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲	90 % RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	パネル : アルミ押し出し 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース : 表面処理鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸法	420 (W) × 53.3 (H) × 335.1 (D) mm
質量	3.5 kg
付属品	電源コード (2 m) ... 1
別売品	ラックマウント金具 : MB-15B マイクユニット : C-AV10M


■ 外観図

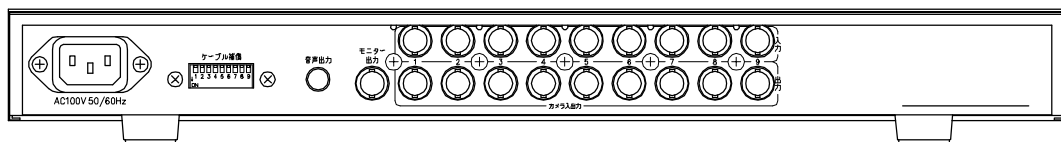

背面図

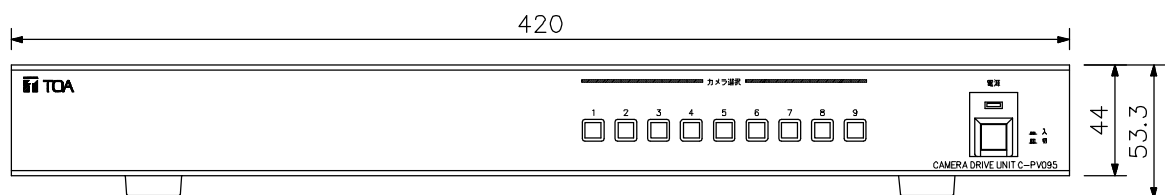

正面図

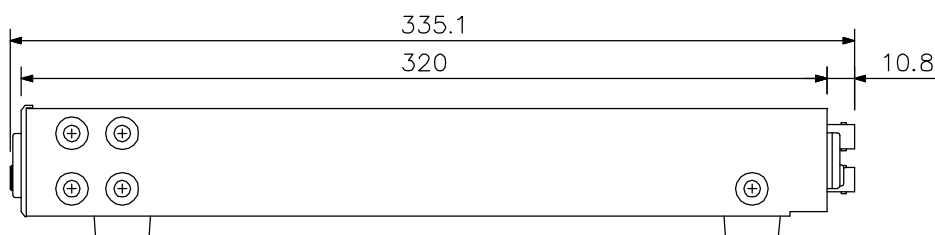

側面図

単位 : mm 縮尺 : 1/3