


## ■ 概 要

屋外で使用可能な防滴マイクです。

## ■ 仕 様

形 式	ムービングコイルマイク
指 向 性	単一指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	600Ω 不平衡
定 格 感 度 レ ベ ル	-59dB (1kHz 0dB=1V/Pa)
周 波 数 特 性	100~12,000Hz
ト ー ク ス イ ッ チ	ロツカー式 ショートオフ型
防 水 性 能	IPX3
仕 上	ボディー：アルミ 黒 半艶 塗装 ヘッド：ABS樹脂+パンチングネット 圧延銅板 めっき 黒 半艶 塗装
寸 法	φ55×198mm (出力コード部除く)
質 量	170g (出力コード部除く)
出 力 コ ー ド	2心シールド線 (単式ホーンプラグ付) 不平衡 10m 黒 半艶
付 属 品	マイクホルダー (U5/16) …1

## ■ 外 観 図

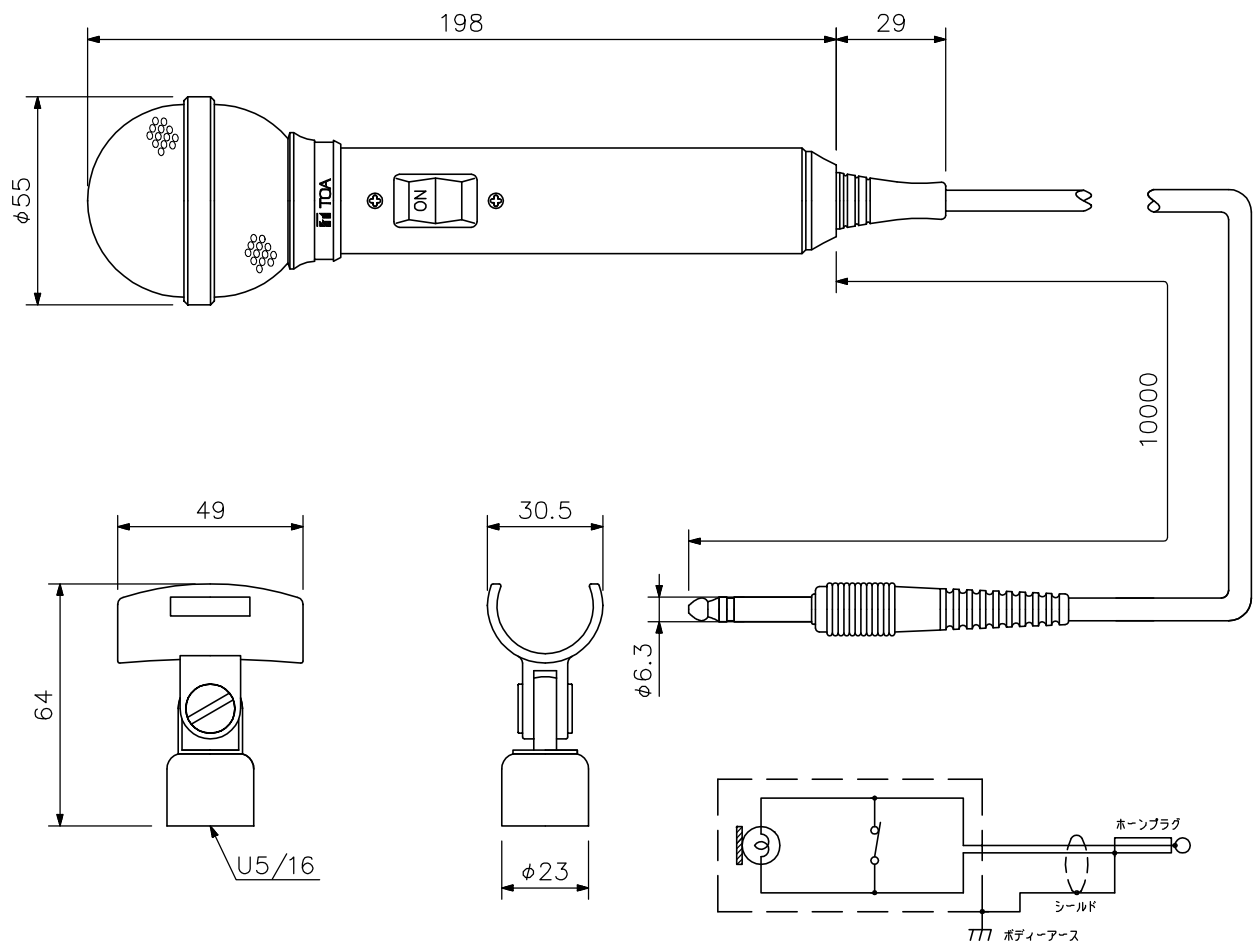

本体・コード回路図

単位：mm 縮尺：1/2