

■ 概 要

2入力6出力の1Uサイズのデジタルスピーカプロセッサです。
 デジタル信号処理機能として、イコライザ、クロスオーバー、マトリクス、コンプレッサ、ディレイを搭載しています。
 また、入力PAD、アナログ出力アッテネーター、出力MUTE、TOA製スピーカ-EQ特性ライブラリー、接点入力端子を搭載しています。
 本機をLANに接続して、付属の設定ソフトウェアを搭載したパソコンからLAN経由で本機の設定・操作をすることができます。
 EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1Uサイズ)

■ 仕 様

*0 dB=0.775 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz	
消 費 電 力	25 W	
周 波 数 特 性	20 Hz~20 kHz ±1 dB以内	
サンプリング周波数	96 kHz	
ダイナミックレンジ	110 dB以上(JIS-A)	
歪 率	0.03%以下 1 kHz +4 dB*入出力(20 Hz~20 kHz, BPF)	
ク ロ ス ト ー ク	-80 dB以下 1 kHz	
入 力	2系統 +4 dB*(最大+24 dB*) 10 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)	
出 力	6系統 +4 dB*(最大+24 dB*) (適合負荷600 Ω以上) 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)	
A D コ ン バ ー タ ー	24 bit	
D A コ ン バ ー タ ー	24 bit	
プ リ セ ッ ト メ モ リ ー	16	
信 号	イコライザ/フィルター パラメトリックイコライザ: 20 Hz~20 kHz ±15 dB Q:0.267~69.249 フィルター: ハイパスフィルター 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct ローパスフィルター 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct ノッチフィルター 20 Hz~20 kHz Q:8.651~69.249 オールパスフィルター 20 Hz~20 kHz Q:0.267~69.249 ハイシェルピングフィルター 5~20 kHz ±15 dB ローシェルピングフィルター 20~500 Hz ±15 dB ホーンイコライザ 20 kHz 0~+18 dB 0.5 dBステップ	
	ク ロ ス オ ー バ ー	2way, 3way, 4way クロスオーバーフィルター: 20 Hz~20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct, 18 dB/oct, 24 dB/oct, -15~+12 dB 極性切換 ディレイ : 0~170.656 ms 0.01 msステップ
処 理	コ ン プ レ ッ サ ー	スレッシュホールド: -20~+20 dB* 1 dBステップ レシオ : 1:1, 1.1:1, 1.2:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2:1, 2.3:1, 2.6:1, 3:1, 4:1, 7:1, 8:1, 10:1, 12:1, 20:1, ∞:1 アタックタイム: 0.2 ms~5 s リリースタイム: 10 ms~5 s
	デ ィ レ イ	遅延時間: 0~682.656 ms 0.01 msステップ
機 能	マ ト リ ク ス	2×6
	ク ロ ス ポ イ ン ト ゲ イ ン	-∞~0 dB 1 dBステップ
制 御	接 点 入 力	4系統 開放電圧: DC5 V, 短絡電流5 mA 着脱式ターミナルブロック(5P) 制御機能: プリセットメモリー選択, 音量調整, ミュート
	ネ ッ ト ワ ー ク	ネットワークI/F : 10BASE-T/100BASE-TXの1系統(自動認識で切換) RJ45コネクター スイッチングハブを介して接続 ネットワークプロトコル: TCP/IP 接続線 : シールド付きLAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル(CAT5-STP以上) 最大延長距離 : 100 m(本機-スイッチングハブ間)
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃	
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)	
仕 上	パネル: アルミ ヘアライン 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: 表面処理鋼板	
寸 法	482(W)×44(H)×289(D) mm	
質 量	3.1 kg	
付 属 品	電源コード(2 m)…1, 着脱式ターミナルプラグ(3P)…8, 着脱式ターミナルプラグ(5P)…1, ラック取付ねじ…4	

※設定や変更は、機器背面のLAN端子にPCを接続し、付属の設定ソフトウェアで行う必要があります。


仕様

パーソナルコンピュータ要件


パソコン要件	CPU	: 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは 64 bit (x64) プロセッサ
	メモリー	: 1 GB以上のRAM (32 bit) または2 GB以上のRAM (64 bit)
	ディスプレイ	: 1024×768以上の解像度
	ハードディスク	: 16 MB以上の空き容量
		ただし、.NET Framework未インストールの場合は 600 MB以上 (32 bit版), 1.5 GB以上 (64 bit版)
	ネットワークアダプター	: 10BASE-T以上
OS	Windows 10 Pro (32/64 bit版)	
	Windows 11 Pro (64 bit版)	
必須コンポーネント	.NET Framework 4 Client Profile	

- ※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。


外観図

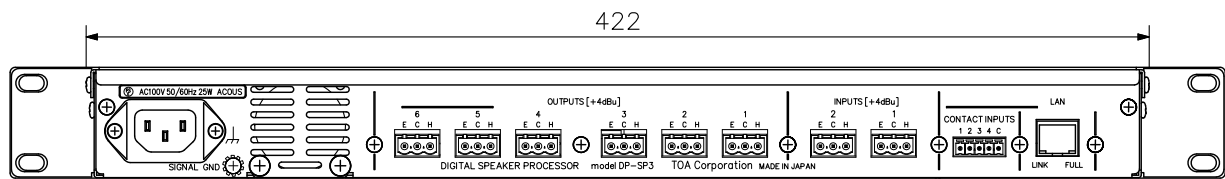

背面図

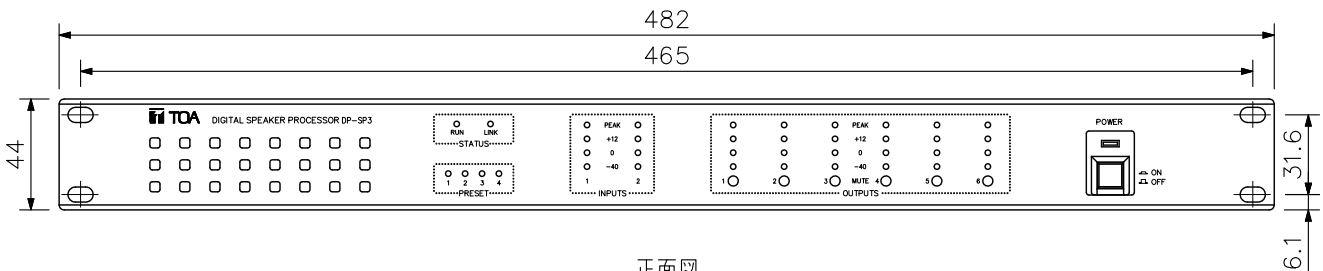

正面図

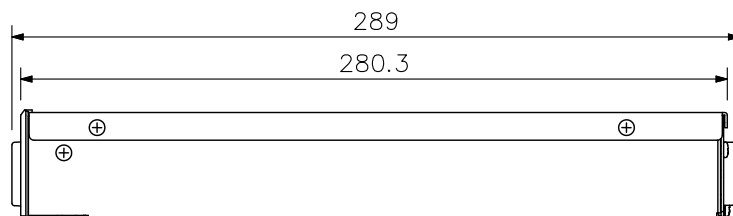

側面図

単位：mm 縮尺：1/3