

■ 概要

マイクロコンピュータ制御方式による音声警報対応の非常業務兼用のEIA規格に適合するラックに取付けることができる5サイズの10局遠隔操作ユニットです。


■ 仕様

*0 dB=1 V

電源	DC24 V
消費電流	300 mA
入力	非常業務兼用マイク(付属) : -40 dB* 600 Ω 不平衡 4Pメタルコンセント 業務プリアンプ : 0 dB* 600 Ω 平衡 ホーンジャック タイマー(時報) : 0 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック モニター : 0 dB* 600 Ω 平衡 M4ねじ端子
出力	非常マイク : 0 dB* 600 Ω 平衡 ホーンジャック 非常/業務 : 0 dB* 15 Ω 平衡 ホーンジャック 着脱式ターミナルブロック(3P)
制御入力	CPU制御切 開放電圧 : DC24 V, 短絡電流 : 10 mA M4ねじ端子
制御出力	非常起動 耐電圧 : DC30 V, 電流量 : 1 A M4ねじ端子
出力制御	10局および一斉 グループ選択5局
LCD表示	15文字×4行(放送状態, 操作ガイド等)
自火報連動切換	連動, 連動一斉
仕上	パネル : ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482(W)×221.4(H)×160.8(D) mm(端子盤ユニット含む)
質量	4.5 kg
付属品	チャイムスイッチユニット…1, 端子盤ユニット…1, 端子盤ユニット取付ねじ…4, 非常業務兼用マイクユニット…1, ラック取付ねじ(座金付き)…4, 記名カード(個別用)…2, (グループ用)…1, ラックマウント金具(本体取付済み)…2, 非常時の操作手順書1、2…各1

(注) 上記ねじ端子のバリアー間隔…8.8 mm

■ 外観図

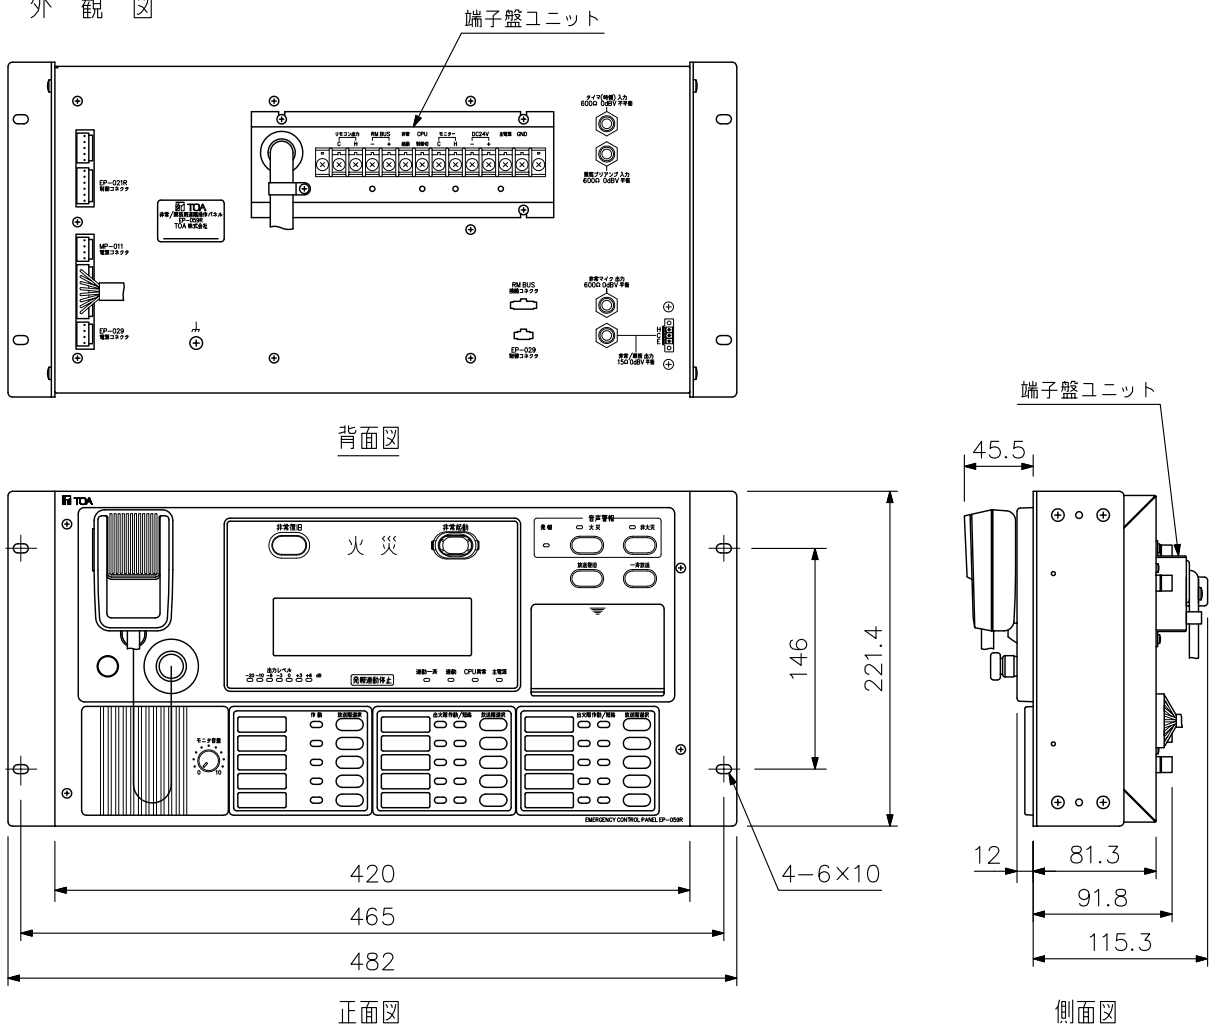

単位 : mm 縮尺 : 1/5