


### ■ 概要

ラック型非常用放送設備FS-A2500/2500シリーズ専用のEIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズの電源分配パネルです。FS-2500DFやFS-2500DSへ商用電源を分配します。本機全体の開閉器によりシステムの電源を一括で保護することが可能です。また業務用途機器に対応可能な開閉器も有しており、1台で非常・業務専用機器兼用での使用が可能です。


### ■ 仕様

|         |  |
|---------|--|
| 電源      | AC100V 50/60Hz   |
| ACコンセント | 非連動 3P 8個  |
| 最大定格電流  | コンセント1個あたり：15A<br>全コンセント合計：30A<br>系統1+2 開閉器(30A)付き<br>系統2 開閉器(15A)付き |
| 使用温度範囲  | 0℃~+40℃  |
| 使用湿度範囲  | 90%RH以下(ただし結露のないこと)  |
| 仕上      | パネル：プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶<br>ケース：表面処理鋼板                         |
| 寸法      | 482(W)×44(H)×298(D)mm  |
| 質量      | 2.4kg  |


### ■ 外観図




背面図

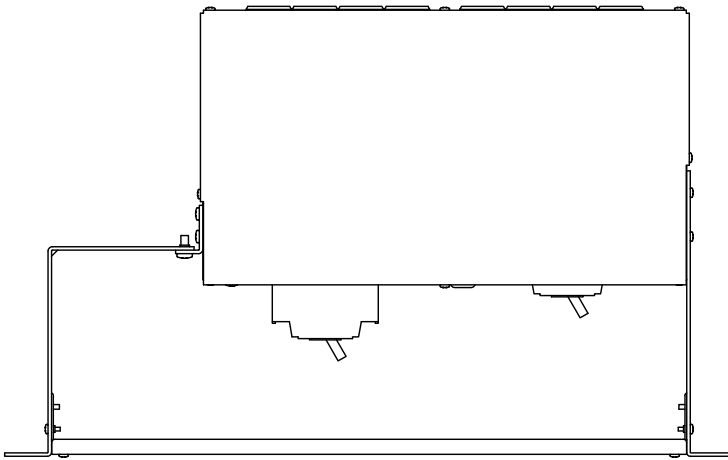


上面図

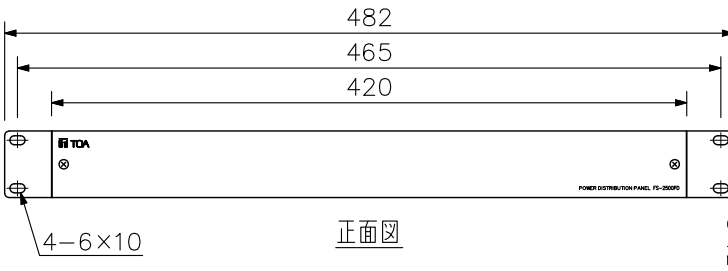

正面図

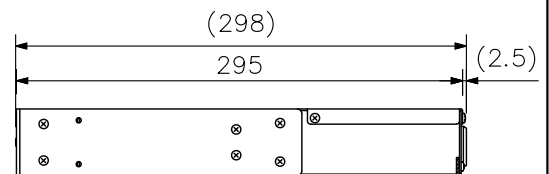

側面図



フロントパネル内部図

単位：mm 縮尺：1/5

※ ( ) 内は参考寸法値です。