

■ 概 要

HDMI 信号をツイストペアケーブルで長距離伝送する送信器です。HDBaseTに対応した受信器と組合わせて最大100 mまでの延長が可能です。信号は非圧縮、無加工で伝送されるため、画質劣化がありません。また、RS-232C双方向通信、LANの伝送にも対応しています。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター(付属)使用)
消 費 電 力	約4 W
対 応 フォーマット	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K VGA~4K
入 力 信 号	HDMI TypeA (19P, メス) (*1) HDCP1.4/2.2対応(パススルー) (*2) CEC対応(パススルー)
出 力 信 号	HDBaseT:RJ45
延 長 用 ケーブル	適合ケーブル: Cat6 UTP/STP, Cat5e UTP/STP, CAT.5E HDCケーブル(*3) 最大延長距離: 100 m (4Kフォーマットは、Cat6 STP, Cat5e STP, CAT.5E HDCケーブル使用時) 150 m (HDC-RH100-Dとの組み合わせでロングリーチモード時) (*4)
コ ン ト ロール 通 信	RS-232C: 全二重, 最大115.2 kbps, D-sub (9P, オス) ×1 LAN : 10BASE-T/100BASE-TX (オートネゴシエーション) AutoMDI/MDI-X RJ45
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	20%~90%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル : 表面処理銅板 黒メタリック 塗装 シャーシ: 表面処理銅板
寸 法	100 (W) × 106 (H) × 27.5 (D) mm (突起部を除く)
質 量	200 g
付 属 品	ねじ式ロック付きACアダプター(1.2 m) …1, コードクランプ…1

(*1) HECとARCには対応していません。また、5 m以下のHDMIケーブルを使用してください。

(*2) HDCPにより著作権保護されたDVI信号には対応していません。

(*3) T568AもしくはT568Bのストレート結線です。


CAT.5E HDCケーブルは、HDBaseTアライアンス推奨ケーブルです。

(*4) ロングリーチモードは、解像度1080p (24 bit) 以下に対応しています。

※HDBaseTおよびHDBaseT Alliancerロゴは、HDBaseT Allianceの登録商標です。

※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

■ 外 観 図

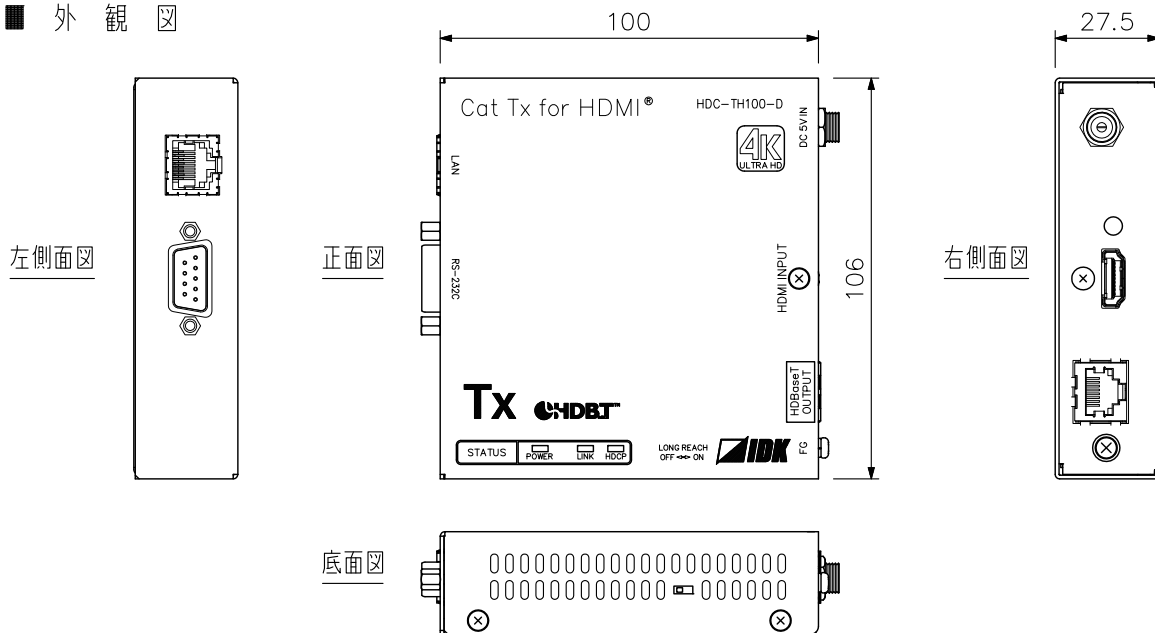

単位: mm 縮尺: 1/2

※この商品は斡旋商品((株)アイ・ディ・ケイ製)です。