

TOA 16局ネットワークカメラビューアー ICV-1600

■ 概 要

LAN上に配信された最大16台のネットワークカメラの映像を1つの1920×1080画面に変換・合成し、出力することができる機器です。H.265/H.264によるなめらかな動画の監視が可能です。フロントボタン操作により、1画面・4分割画面・9分割画面・12分割画面・16分割画面の切り換えが可能で、最大256台のカメラを登録し、シーケンス動作させることもできるマルチビューアーです。複数のジョイスティックリモコンからリモートすることができます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます(1サイズ)。

■ 仕 様


電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約13W
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	100BASE-TX/1000BASE-T RJ45
モ ニ タ ー 出 力	1系統 デジタル信号 HDタイプAコネクタ(1920×1080(60p)固定)
保 守 用 端 子	2系統 USB端子
画 像 圧 縮 方 式	H.265/H.264(UDP/TCP/マルチキャスト(マルチキャストはH.264のみ))(※1)
適 合 カ メ ラ / ビ デ オ エ ン コ ー ダ ー	TRIFORAカメラ:N-C3シリーズ(※2), N-C5シリーズ(※1) ビデオエンコーダー :N-V5シリーズ(※1) (画質, フレームレートはカメラ設定による) ※生産完了品を含みます。
最大同時接続カメラ台数	16台
最大登録カメラ台数	256台
画 面 表 示	1画面, 4分割, 9分割, 12分割, 16分割, シーケンス(1ページ最大16ch, 最大16ページ)
1画面HD/VGA選択機能	あり
出 力 解 像 度	1080p
カ メ ラ 名 称 表 示	表示サイズ:大/中/小 文字数 :最長20文字(表示サイズ「大」時は17文字まで表示) 文字種 :英数字, カタカナ, 記号(カメラから取得または専用アプリ(※4)での設定で ひらがな, 漢字可) 表示位置 :カメラごとに任意 表示 :分割画面ごとにON/OFF
そ の 他 画 面 表 示	日時表示(表示フォーマット8種類より選択/オフ) カメラ枠ボーダー(白/黒/灰/オフ)
そ の 他 機 能	オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X, NTPクライアント, 日時バックアップ 電源OFF後約1か月
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃ (ラックに収める時は、上下にパーフォレイテッドパネルを入れることを推奨します。)
使 用 湿 度 範 囲	20%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	アイボリー(マンセル2.5Y8.5/1近似色)
寸 法	210(W)×44(H)×225(D)mm(突起部を除く)
質 量	約1.9kg
別 売 品	ジョイスティックリモコン:RMC-1000 1台用ラックマウント金具:RMI-E1-211 2台用ラックマウント金具:RMI-E1-212

(※1) H.265はVer.2.10以降のファームウェアをご使用ください。それ以前のバージョンではH.264をご使用ください。

(※2) N-C3300F2はVer.1.1.0以降のファームウェアをご使用ください。

(※3) 専用アプリは、(株)アルテックスのWebページより無償でダウンロードできます。

■ 外 観 図

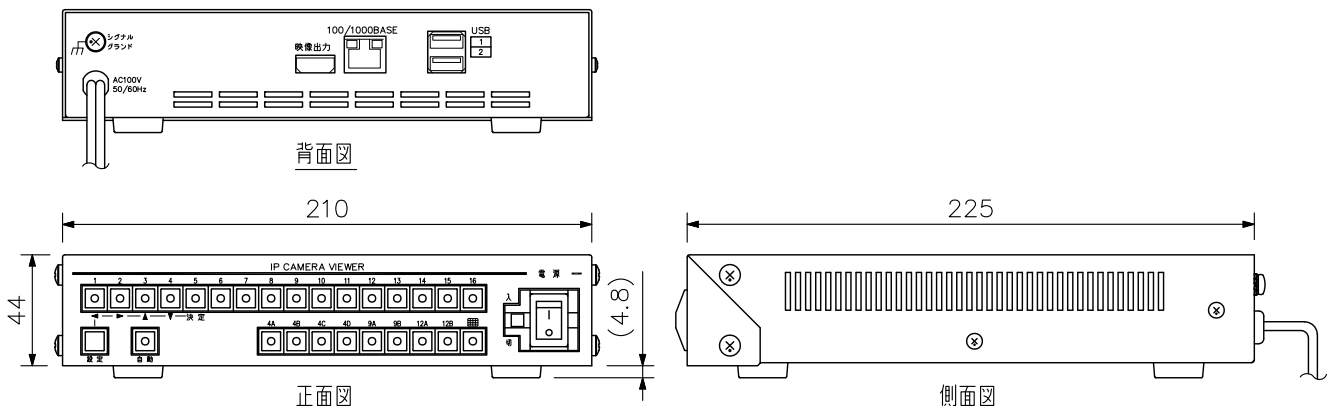

単位: mm 縮尺: 1/3

※()内は参考寸法値です。

※この商品は斡旋商品(株)アルテックス製です。