

■ 概要


定格出力300W+300W(4Ω負荷)の軽量、コンパクト、高出力を備えたEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの高音質デュアルパワーアンプです。

■ 仕様

*0dB=0.775V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.04kW(定格出力時4Ω+4Ω) 390W(電気用品安全法による)
入力	2回路 +2.2dB*(1V)±0.5dB(入力アッテネーター最大) 10kΩ 電子バランス 平衡型ホンジャック, XLR-3-31相当品, XLR-3-32相当品
出力	2チャンネル:300W+300W(4Ω), 200W+200W(8Ω) BTL :600W(8Ω) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)
周波数特性	20Hz~20kHz(+0dB, -0.5dB)
全高調波歪率	0.01%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz)
相互変調歪率	0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
ボルトゲイン	32dB
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(110℃以上)
SN比	110dB(20Hz~20kHz), 115dB(JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル:亜鉛ダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色) ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×473.5(D)mm
質量	12kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1

■ 外観図

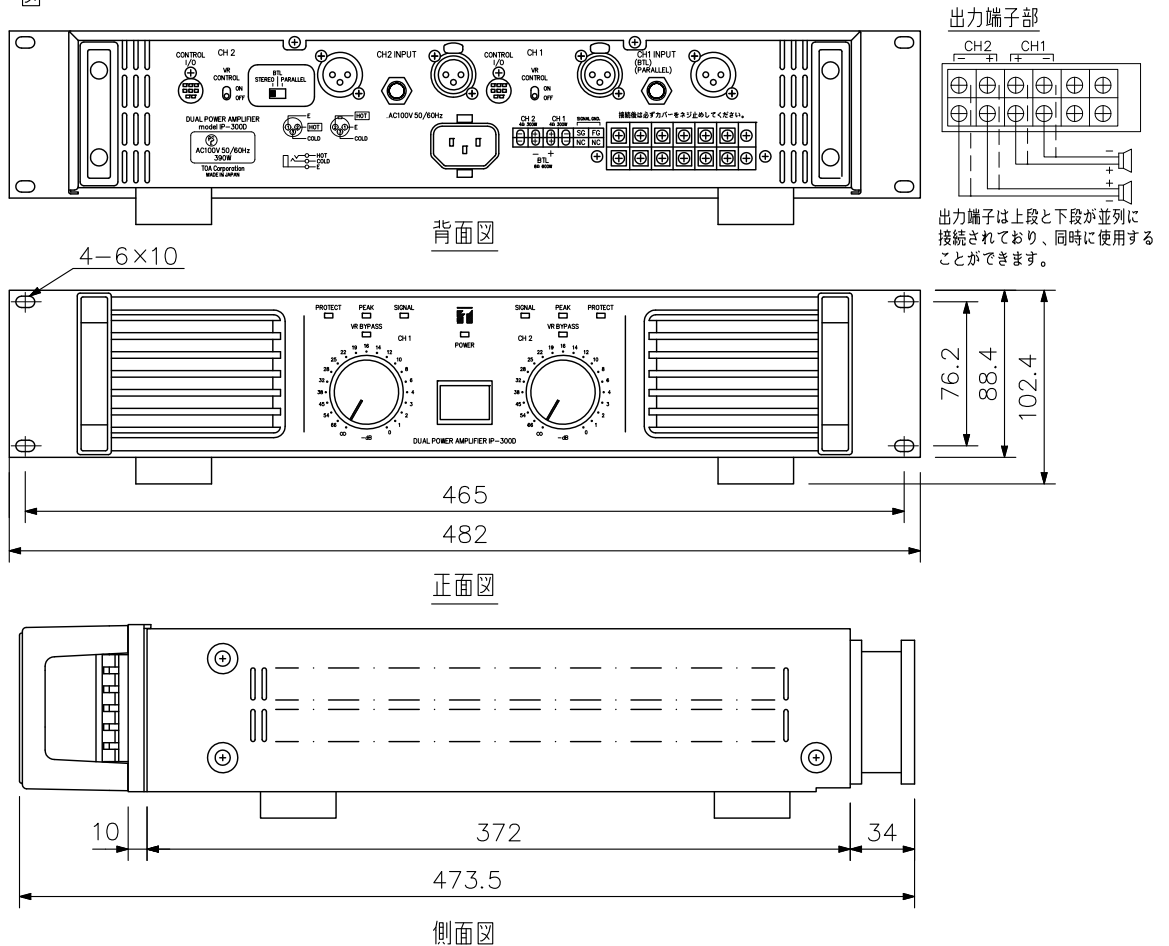

単位: mm 縮尺: 1/4