

■ 概要

定格出力600W+600W(4Ω負荷)の軽量、コンパクト、高出力を備えたEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズの高音質デュアルパワーアンプです。


■ 仕様

\*0dB=0.775V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	2.08kW(定格出力時4Ω+4Ω), 780W(電気用品安全法による)
入力	2回路 +5.3dB*(1.42V)±0.5dB(入力アッテネーター最大) 10kΩ 電子バランス 平衡型ホンジャック, XLR-3-31相当品, XLR-3-32相当品
出力	2チャンネル:600W+600W(4Ω), 400W+400W(8Ω) BTL :1.2kW(8Ω) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可)
周波数特性	20Hz~20kHz(+0dB, -0.5dB)
全高調波歪率	0.01%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz)
相互変調歪率	0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
ボルトゲイン	32dB
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(95℃以上)
SN比	110dB(20Hz~20kHz), 115dB(JIS-A)
冷却方式	強制空冷:40℃以下 停止 40℃~75℃ 低速~高速(連続可変) 75℃以上 高速
仕上	パネル:亜鉛ダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色) ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×473.5(D)mm
質量	1.8kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1


※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

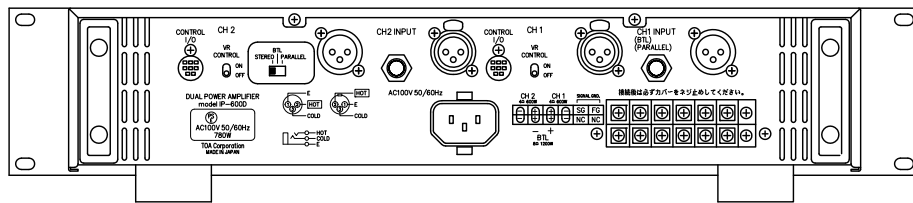


背面図


出力端子部



出力端子は上段と下段が並列に接続されており、同時に使用することができます。

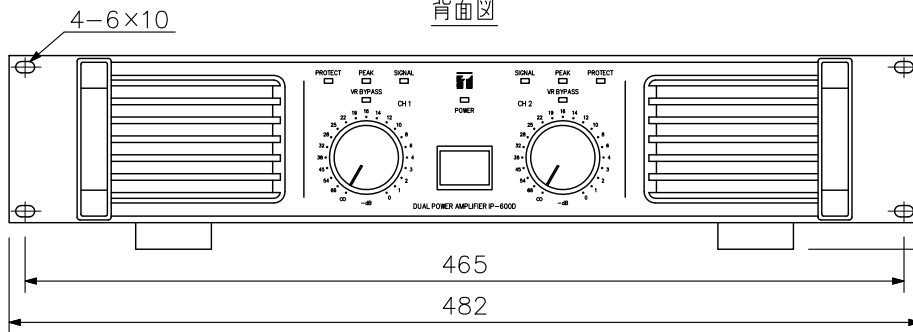

正面図

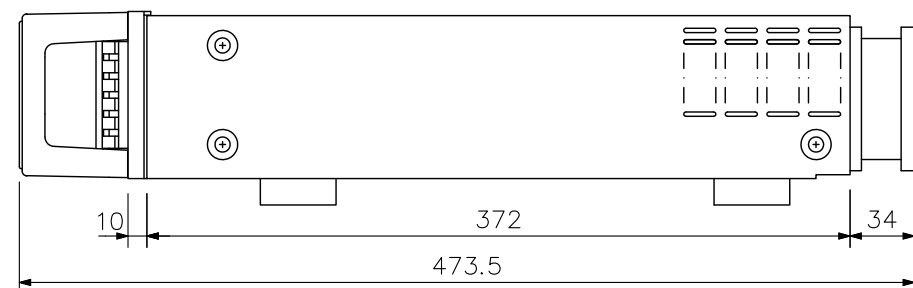

側面図

単位: mm 縮尺: 1/4