

■ 概要

パケットオーディオ技術を採用したパケットインターカムシステム（IPネットワーク対応型インターカムシステム）のダイレクトセレクトユニットです。

接点入出力を各32実装しており、出力の状態をフロントの表示灯で確認することができます。

本機をLANに接続して発呼局表示、外部機器制御、ダイレクトセレクト機能を実現することができます。


付属の金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

また、別売のインタフェースユニット壁掛金具を使用すれば、壁面に取り付けることもできます。


■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16W（ピーク時）
接点入力	32系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧：DC24V、短絡電流：5mA以下 着脱式ターミナルブロック（20P）（4入力あたり1COMMON）
接点出力	32系統 リレー接点出力 接点容量：DC24V/2~500mA 着脱式ターミナルブロック（32P）
ネットワーク部	ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP、UDP、HTTP、RTP、ARP、ICMP、IGMP 接続コネクタ：RJ45コネクタ
表示	ネットワークLNK/ACT表示、ステータスランプ、通電表示ランプ、 チャンネル表示ランプ（32ch）
その他	ファームウェア更新機能、システム登録データ保持機能、時刻保持機能、 リセットスイッチ（前面パネル）
設置方法	ラック型/据置型/壁掛型兼用
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸法	420（W）×44.3（H）×267（D）mm
質量	2.8kg
付属品	電源コード（2m）…1、CD（PC用設定、保守ソフト）…1、 着脱式ターミナルプラグ（10P）…4、着脱式ターミナルプラグ（16P）…4、 プラスチック足…4、プラスチック足取付ねじ…4、ラックマウント金具…2、 ラックマウント金具取付ねじ…8、ラック取付ねじ…4
別売品	I/Fユニット壁掛金具：YC-850


■ 外観図



背面図

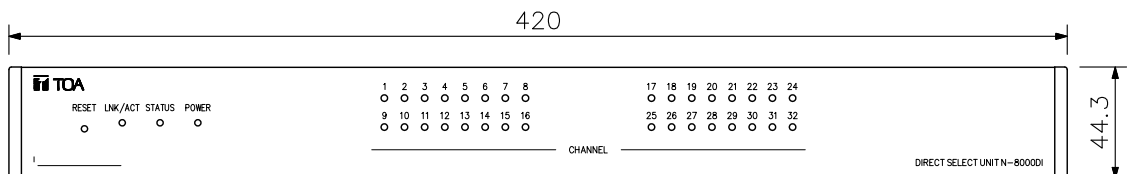

正面図

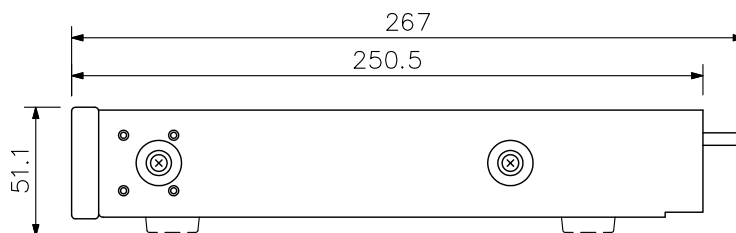

側面図

単位：mm 縮尺：1/3