

■ 概要

IPインターカム交換機に接続して高音質のハンズフリー/ハンドセット通話ができるマスター端末です。
 防塵、防水性能を備えており、低温(-10℃)から高温(+50℃)の環境で使用できます。
 標準マスター端末の機能に加え、外部スピーカーを接続したり、着信表示などのための制御信号を取り出したりできます。
 壁掛卓上金具YC-280(別売)を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。



■ 仕様

*0 dB=1 V


電源	DC48 V (IPインターカム交換機(別売)より供給)
消費電力	1.8 W (定格時), 2.4 W (ピーク時)
配線方式	ツイストペア線 1対
伝送方式	2線160 kbps Eコーキャンセラー伝送方式
信号レベル	0 dB*以下
通話方式	ハンドセット/ハンズフリー通話兼用
通話帯域	300 Hz~7 kHz
伝送距離	最大1500 m/φ0.65 mm (ループ170 Ω)
ハンズフリー	スピーカー: 5.7 cmコーン型 0.6 W 8 Ω マイク: 無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ハンドセット	受話器: ダイナミック型, 送話器: エレクトレットコンデンサーマイクロホン
着信接点出力	オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧: 最大DC30 V, 制御電流: 最大50 mA スクリューレスコネクター(2P)
回線接続端子	RJ11モジュラージャック
表示	状態表示灯
外部スピーカー端子	0.6 W 8 Ω スクリューレスコネクター(2P)
設置方法	卓上/壁掛兼用(壁掛時はYC-280(別売)を使用)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
防塵・防水性能	IP54
仕様	本体, ハンドセット: ABS樹脂 グレー(マンセル5.1Y7.3/0.4近似色)
寸法	170(W)×220(H)×91(D) mm (コード部, 突起部を除く)
質量	1 kg
付属品	ゴムキャップ...2
別売品	壁掛卓上金具: YC-280

■ 外観図


上面図

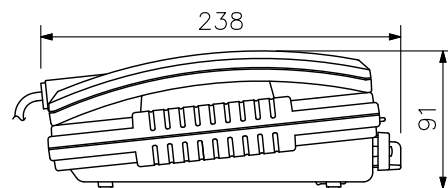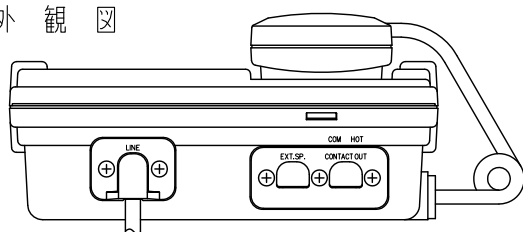


据置図(縮尺: 1/5)

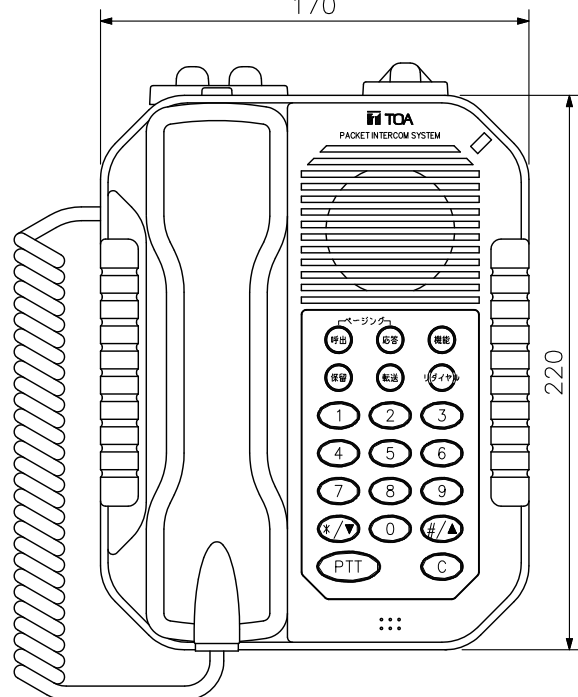

正面図

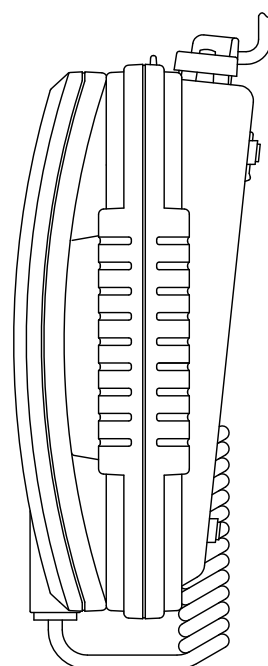

側面図

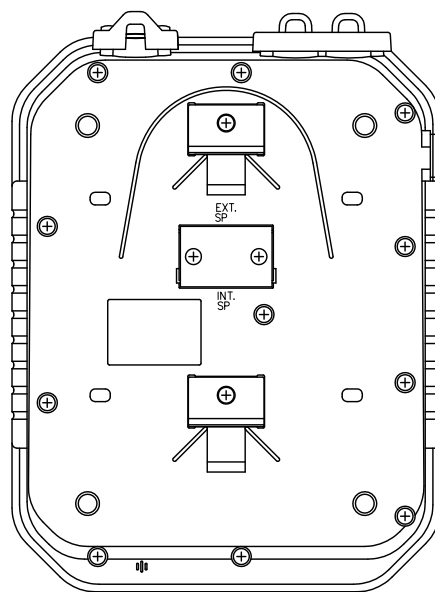

背面図

単位: mm 縮尺: 1/3