

概要



パケットオーディオ技術を採用したIP多機能マスター端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続するだけで、IPインターカム交換機に接続されているインターカム端末、または本装置同士、もしくはマルチインターフェースユニットを用いて、高音質なハンズフリー／ハンドセット通話ができます。
 LCD表示、ワンタッチでダイヤルできるオートダイヤラー機能、ヘッドセット端子や外部スピーカー端子を備えています。
 PoE対応のスイッチングハブなどによる電源供給もできます。（その場合、ACアダプター（別売）は不要です。）
 また壁掛卓上金具YC-280（別売）を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

仕様

電源	IEEE802.3af準拠の電源供給装置またはDC12V（ACアダプター（別売）使用）
消費電力	ACアダプター使用時（DC12V）：2.5W（本体）、PoE使用時（DC48V）：3W
通話方式	ハンドセット／ハンズフリー通話兼用
通話帯域	300Hz～7kHz
ハンズフリー	スピーカー：5.7cmコーン型 最大出力0.5W 8Ω マイク：無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ハンドセット	受話器：ダイナミック型、送話器：エレクトレットコンデンサーマイクロホン
ヘッドセット端子	スピーカー：150Ω φ3.5ミニジャック 推奨マイク：-49dB（1kHz 0dB=1V/Pa）エレクトレットコンデンサーマイクロホン φ3.5ミニジャック
外部スピーカー端子	最大出力0.5W 8Ω スクリューレスコネクター（2P）
ネットワーク部	ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、RTP、IGMP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト、マルチキャスト ページング送信数：ユニキャスト（最大16箇所）、マルチキャスト（最大191箇所） 接続コネクター：LAN RJ45コネクター（PoE対応） 音声サンプリング周波数：16kHz、8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数：16ビット 音声符号化方式：Sub-band ADPCM、暗号化 音声パケット欠落補正：無音挿入 音声遅延時間：80ms、320ms（ソフトウェア切換式）
表示	LCD（カナ、英数字 16文字×2行）、状態表示灯
設置方法	卓上／壁掛兼用（壁掛時はYC-280（別売）を使用）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕様	本体、ハンドセット：ABS樹脂 グレー（マンセル6.1Y8.2/0.5近似色）
寸法	148（W）×208（H）×69.7（D）mm（コード部を除く）
質量	770g
付属品	CD（PC用設定、保守ソフト）…1
別売品	壁掛卓上金具：YC-280、ACアダプター：AD-1210P、AD-1215P


外観図

上面図

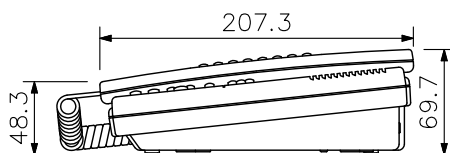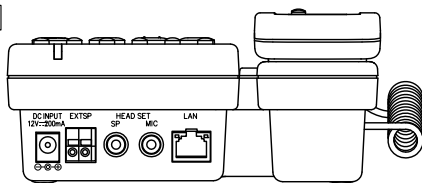


据置図（縮尺：1/5）

正面図

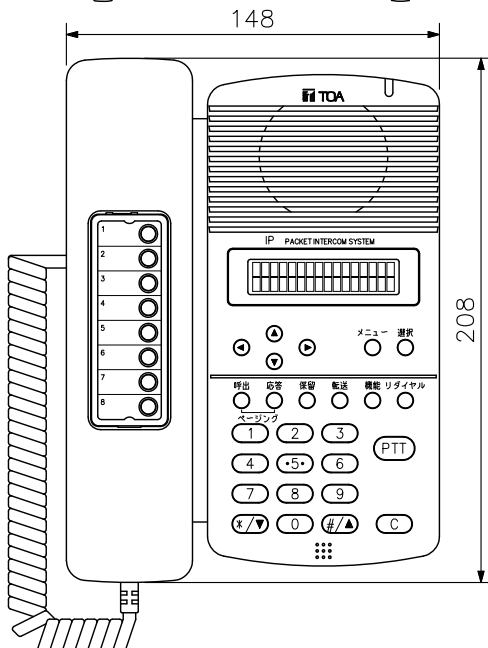

単位：mm 縮尺：1/3

側面図

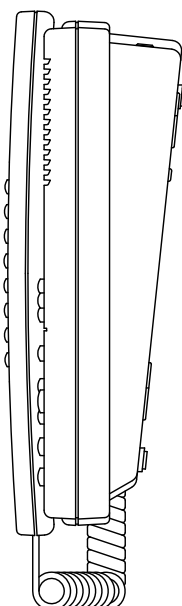

背面図

