

■ 概要

パケットオーディオ技術を採用したIPインカム IP緊急端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続するだけで本装置同士、またはIPインターカム交換機に接続されているインターカム端末を用いて高音質なハンドセット通話ができます。緊急メッセージを起動する緊急通報ボタンを内蔵しています。また、壁掛卓上金具YC-280（別売）を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。



■ 仕様

| | |
|----------|--|
| 電源 | AC100V 50/60Hz（付属のACアダプター（DC12V）使用） |
| 消費電力 | 3W（定格時），4W（ピーク時） |
| 通話方式 | ハンドセット通話 |
| 通話帯域 | 300Hz～7kHz |
| ハンドセット | 受話器：ダイナミック型 送話器：エレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 外部制御出力端子 | オープンコレクター出力 耐電圧：最大DC30V，制御電流：最大200mA，スクリューレス端子（2P） |
| 外部制御入力端子 | 無電圧メイク接点入力 開放電圧：最大DC12V，短絡電流：10mA以下，スクリューレス端子（2P） |
| ネットワーク部 | ネットワークI/F：10BASE-T/100BASE-TX自動切換 ネットワークプロトコル：TCP/IP，UDP，ARP，ICMP，HTTP，RTP，IGMP 音声パケット伝送方式：ユニキャスト，マルチキャスト ページング送信数：ユニキャスト（最大8箇所），マルチキャスト（最大同時191箇所） 接続コネクタ（PoE非対応）：RJ45コネクタ×1 音声サンプリング周波数：16kHz，8kHz（ソフトウェア切換式） 量子化ビット数：16ビット 音声符号化方式：Sub-band ADPCM，暗号化 音声パケット欠落補正：無音挿入 音声遅延時間：80ms，320ms（ソフトウェア切換式） |
| 表示灯 | 状態表示灯 |
| その他 | ファームウェア更新機能，システム登録データ保持機能，時刻保持機能 |
| 設置方法 | 卓上/壁掛兼用（壁掛時はYC-280（別売）を使用） |
| 使用温度範囲 | 0℃～+40℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下（ただし結露のないこと） |
| 仕様 | 本体，ハンドセット：ABS樹脂 グレー（マンセル6.1Y8.2/0.5近似色） |
| 寸法 | 148（W）×208（H）×69.7（D）mm（コード部を除く） |
| 質量 | 730g（本体のみ） |
| 付属品 | ACアダプター…1，緊急スイッチ保護カバー…1 |
| 別売品 | 壁掛卓上金具：YC-280 |

※CD（PC用設定，保守ソフト）は付属していません。


■ 外観図

上面図

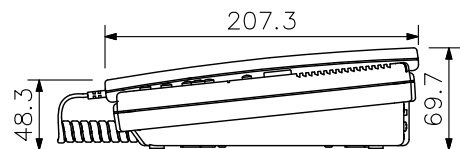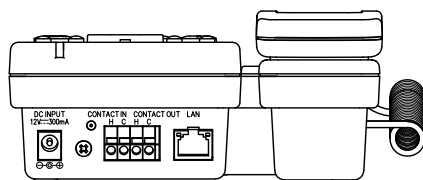


据置図（縮尺：1/5）

正面図

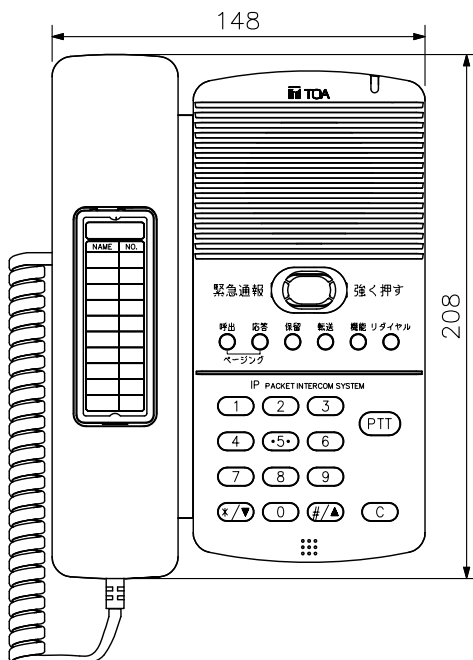

側面図

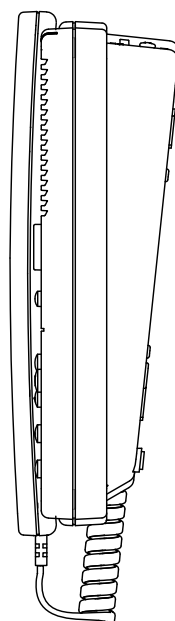

単位：mm 縮尺：1/3