

## ■ 概要

親機 1 台、子機 2 台のセットで、マスクやパーティションによる対面での会話の聞き取りづらさを改善するための通話システムです。子機は小型・軽量で、内蔵の磁石でパーティション等に簡単に取付けることができます。双方向同時通話機能やノイズキャンセリング機能を搭載、ヘッドセット（※1）接続にも対応し、様々な場所でお使いいただけます。音声帯域を広くカバーした自然な音質で、スムーズな会話を実現します。


（※1）ヘッドセットは付属していませんので市販品をご準備ください。またヘッドセットご使用時はスイッチによる設定切り換えが必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## ■ 仕様

|         |  |
|---------|--|
| 電源      | AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター (付属) 使用)   |
| 定格出力    | 1.7 W  |
| 消費電流    | 0.2 A  |
| S/N 比   | ボリウム最小：73 dB 以上<br>ボリウム最大：70 dB 以上   |
| マイク入力   | -30 dB (※2) ø3.5 mm 専用ミニジャック (4P) ファンタム電源供給  |
| スピーカー出力 | 16 Ω ø3.5 mm 専用ミニジャック (4P)   |
| 制御入力    | 外部ミュート入力：無電圧マイク接点入力 開放電圧：DC 9 V 以下、短絡電流 5 mA 以下<br>プッシュ式ターミナルブロック (2P)   |
| 表示      | 電源表示灯、信号表示灯  |
| 使用温度範囲  | 0 °C ~ +40 °C  |
| 使用湿度範囲  | 85 %RH 以下 (ただし結露のないこと)   |
| 仕上      | 親機：ケース ABS 樹脂 ホワイト (マンセル N9.5 近似色) 塗装<br>パネル ABS 樹脂 ブラック (マンセル N1.0 近似色) 塗装<br>子機：ABS 樹脂 ホワイト (マンセル N9.5 近似色) 塗装 |
| 寸法      | 親機：127 (W) × 30 (H) × 137 (D) mm<br>子機：60 (W) × 60 (H) × 22.5 (D) mm   |
| 質量      | 親機：225 g、子機：65 g (1 台あたり)  |
| 付属品     | ACアダプター…1、電源コード (1.8 m) …1、専用接続ケーブル (4P、2 m) …2、<br>マグネット補助板…2、親機用ゴム足…4、マウントベース…4、結束バンド…4                        |
| 別売品     | NF-2S 子機増設セット (1 セット)：NF-CS1<br>NF-2S 接続ケーブル 5m : YR-NF5S  |

(※2) 0 dB = 1 V

## ■ 外観図

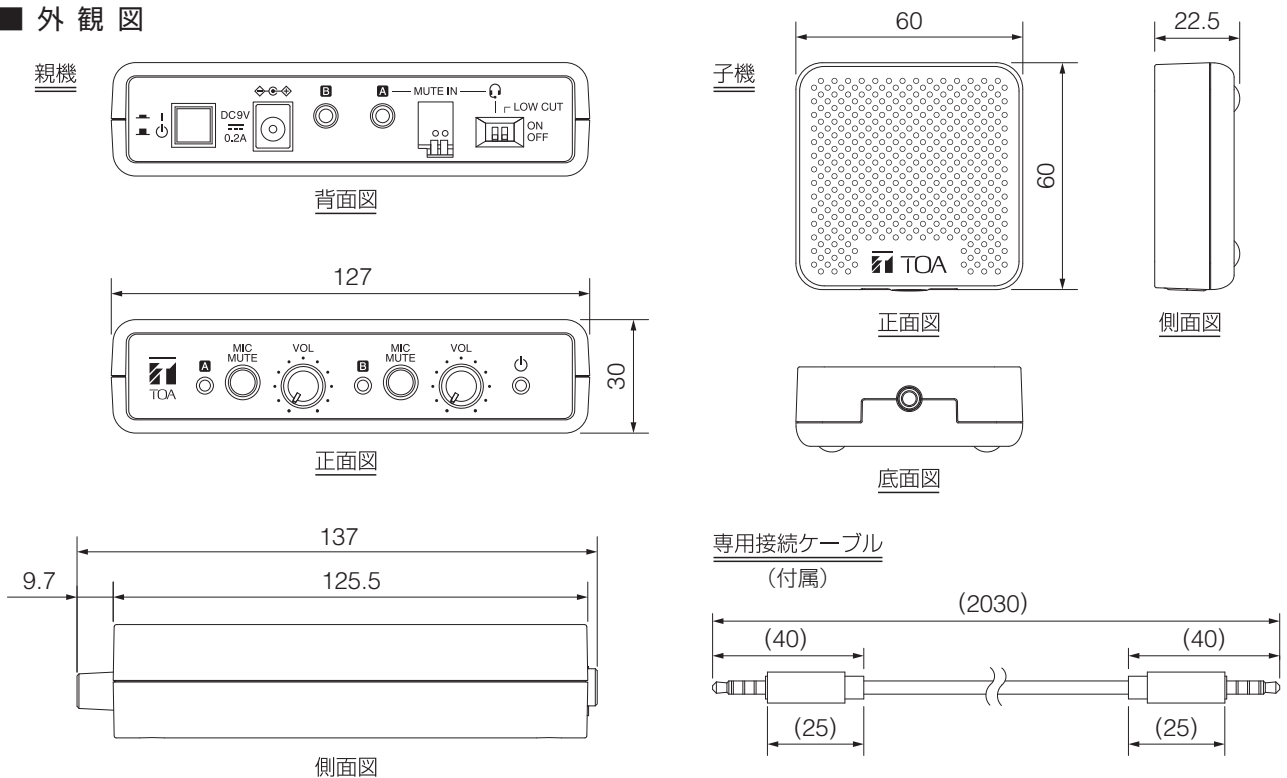

単位：mm 縮尺：1/2

※ ( ) 内は参考寸法値です。