

■ 概要

60W×4(8Ω, 4チャンネル同時駆動), 80W×4(4Ω, 4チャンネル同時駆動)の高出力、高耐入力を備えたマルチチャンネルパワーアンプです。


店舗、固定音響設備など広範囲なサウンドシステムに最適です。

■ 仕様


電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	670W(4チャンネル 4Ω, 定格出力時), 220W(電気用品安全法による)
出力	4チャンネル: 60W×4(8Ω, 1kHz) 80W×4(4Ω, 1kHz) 2チャンネル: 160W×2(8Ω, 1kHz)
周波数特性	20Hz~20kHz(0dB, -2dB) 8Ω
全高調波歪	4チャンネル: 0.01%以下(8Ω 4Ω, 1kHz) 0.3%以下(8Ω 4Ω, 20Hz~20kHz) 2チャンネル: 0.01%以下(8Ω, 1kHz) 0.3%以下(8Ω, 20Hz~2kHz)
相互変調歪	4チャンネル: 0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω) 2チャンネル: 0.05%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
入力感度	+4dB(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節つまみ最大)
入力端子	M3ねじ端子 バリアー間隔6.3mm
入力インピーダンス	10kΩ 平衡
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(110℃以上)
ダンピングファクター	50以上(1kHz, 8Ω)
S/N比	110dB以上(20Hz~20kHz), 115dB以上(JIS-A)
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482.6(W)×101.4(H)×403.8(D)mm
質量	10kg
付属品	ラック取付ねじ...4

■ 外観図


背面図

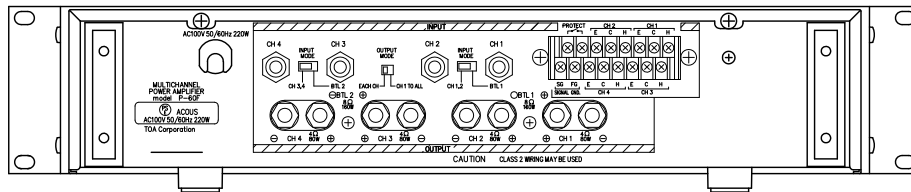

正面図

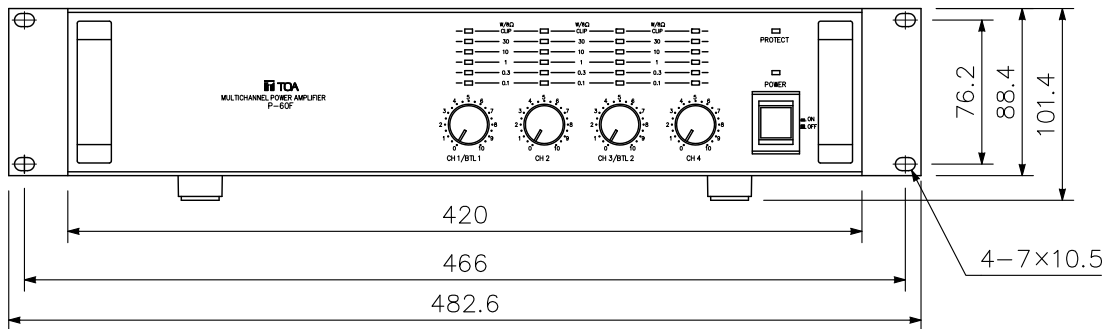

側面図

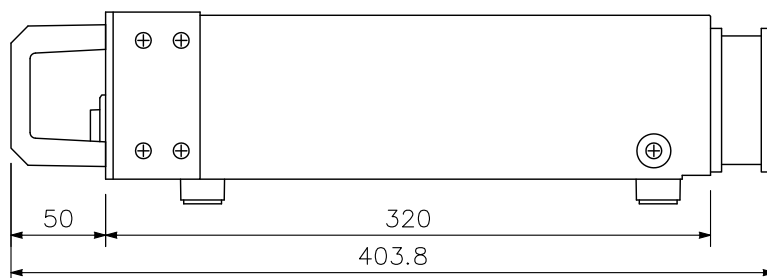

単位: mm 縮尺: 1/4