

■ 概要

定格出力80W+80W(8Ω負荷)、120W+120W(4Ω負荷)、180W+180W(2Ω負荷)のEIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのデュアルパワーアンプです。
2Ω負荷での駆動ができるため、インピーダンス8Ωのスピーカーを両chで最大8台まで接続できます。


■ 仕様

*0dB=0.775V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	730W(定格出力時, 2Ω+2Ω), 280W(電気用品安全法による)
入力感度	+4dB*(1.23V)±0.5dB(入力レベル調節つまみ最大)
入力インピーダンス	10kΩ 電子バランス M3ねじ端子 バリヤー間隔6.4mm 平衡型ホーンジャック
定格出力	2チャンネル: 180W+180W(2Ω), 120W+120W(4Ω), 80W+80W(8Ω) BTL : 360W(4Ω) M4ねじ端子(5.5-4または5.5-5圧着端子使用可) バリヤー間隔10mm
周波数特性	20Hz~20kHz(+0dB, -0.5dB)
全高調波歪率	0.01%(8Ω, 1kHz) 0.1%(8Ω, 20Hz~20kHz)
相互変調歪率	0.03%(60Hz:7kHz=4:1, 8Ω)
保護回路	過負荷による過電流, 短絡, 異常直流電圧出力, 放熱板の温度上昇(110℃以上)
S/N比	115dB(20Hz~20kHz), 120dB(JIS-A)
冷却方式	自然空冷
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) アルマイト染色 ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	482(W)×102.4(H)×456(D)mm
質量	1.1kg
付属品	電源コード(2.5m)…1, ラック取付座金…4, ラック取付ねじ…4, 化粧ねじ…4, 電源コードロック金具…1


※キャビネットラック等に収納する場合は、冷却のためラックの裏板をはずしてください。

■ 外観図

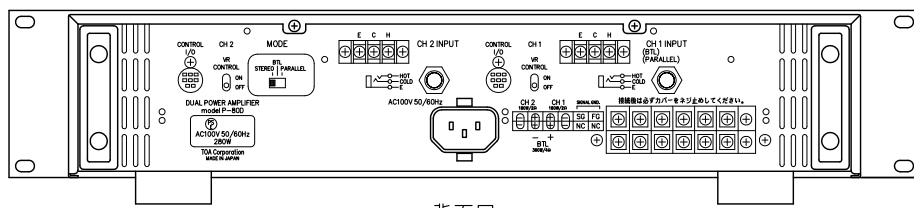


背面図


出力端子部



出力端子は上段と下段が並列に接続されており、同時に使用することができます。

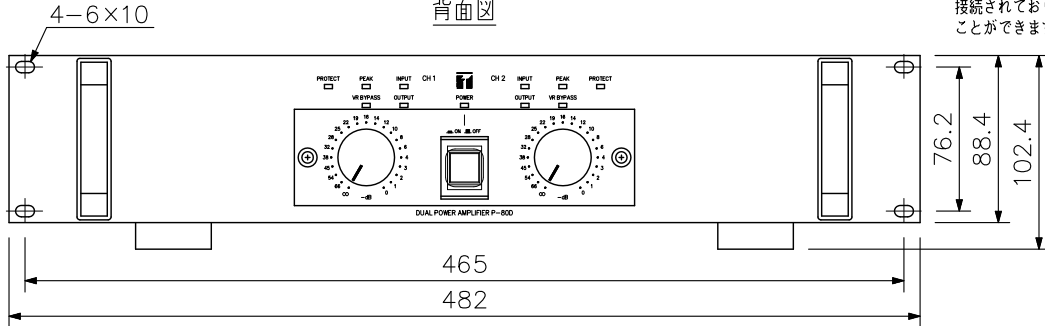

正面図

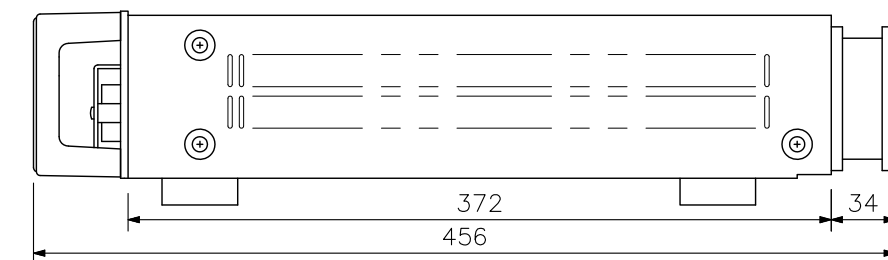

側面図

単位: mm 縮尺: 1/4