


■ 概要

高耐入力・小口径の防滴形フルレンジスピーカーユニットを採用し、完全密閉構造とした天井埋込型のスピーカーです。V字バネ方式のワンタッチ施工スピーカーで、工事の省力化が行えます。また、防水性能はIPX4を満足していますので多湿の環境（トイレ、洗面所、プールの更衣室等）に設置することができます。

■ 仕様

定格入力	3W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	88dB(1W, 1m)
周波数特性	180~20,000Hz
使用スピーカー	8cmコーン型(防滴型)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
防水性能	IPX4相当
仕上	枠, ボディー : ABS樹脂 オフホワイト(マンセルN9.5近似色) パンチングネット: ステンレス
寸法	φ180×120(D)mm
質量	600g
取付穴寸法	φ150mm(最大50mmの厚さの天井材に対応することができます)

■ 外観図

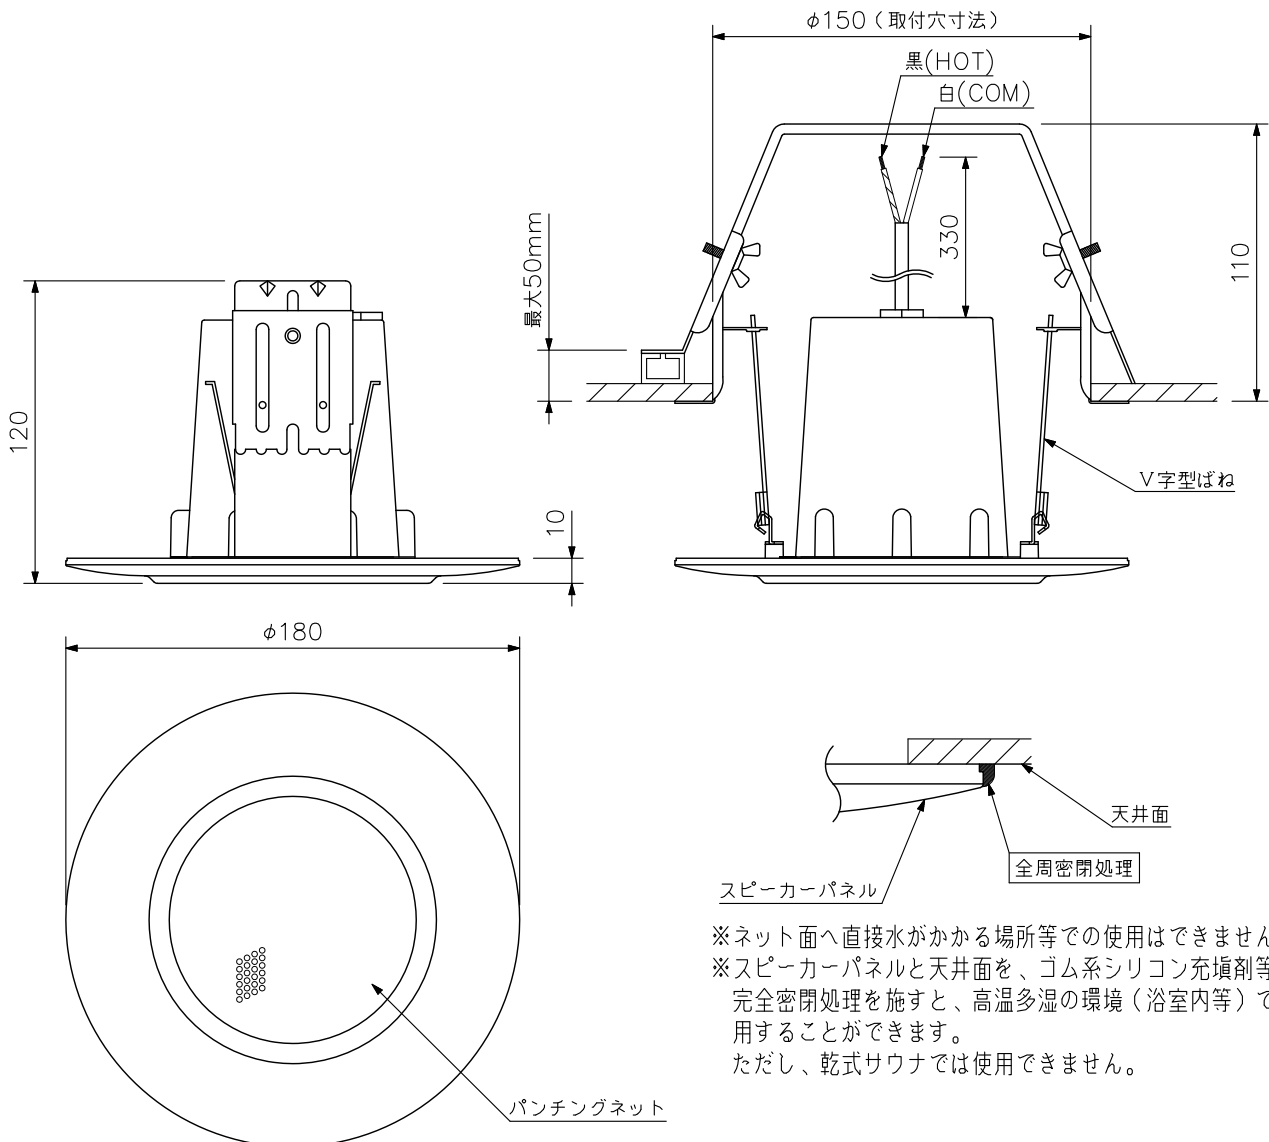

※ネット面へ直接水がかかる場所等での使用はできません。
 ※スピーカーパネルと天井面を、ゴム系シリコン充填剤等で完全密閉処理を施すと、高温多湿の環境（浴室内等）で使用することができます。
 ただし、乾式サウナでは使用できません。

単位：mm 縮尺：1/3