

■ 概要


ラックを増設する場合に本機を使用してメイン側ラックからのリモート操作により増設架ラック内の電源のON、OFF操作ができるユニットです。E1A規格に適合するラックに取付けることができます(2サイズ)。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4.2W
電源出力	連動 : 8アウトレット 非連動 : 5アウトレット 非連動総合許容電力 : 1kVA 1アウトレット当りの許容電力 : 1kVA 機器総合許容電力 : 5kVA
リモート入力	無電圧メイク接点 開放電圧 : DC35V以下, 短絡電流 : 180mA以下 M4ねじ端子
連動制御出力	オープンコレクター出力 (PD-022複数台同時制御用出力) M4ねじ端子
使用温度範囲	0℃~+40℃
仕様	パネル : プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	482(W) × 88.4(H) × 235.3(D) mm
質量	3.5kg
付属品	ヒューズ (0.3A) …1, ラック取付ねじ (座金付き) …4, ラックマウント金具 (本体取付済み) …2

(注) 上記M4ねじ端子のバリアー間隔…9mm

■ 外観図

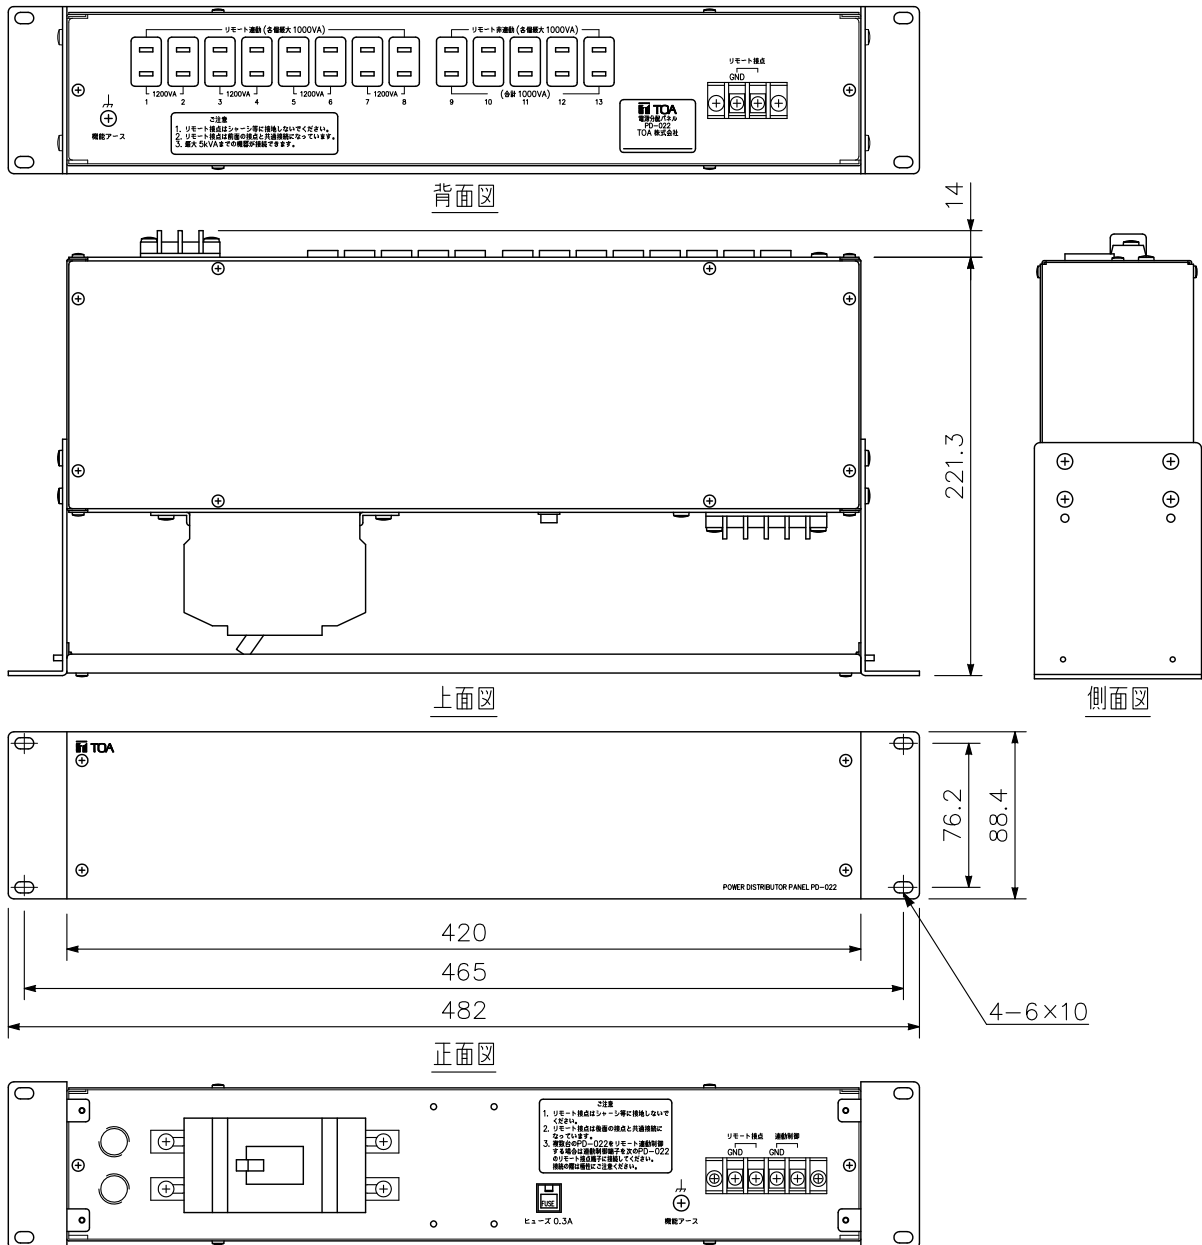

単位 : mm 縮尺 : 1/4

フロントパネルを外した図