

# TOA 9局レコーダー用PoE+スイッチ PN25108-M

## ■ 概要


カメラ接続用に給電機能付(PoE Plus)10/100/1000 Mbps 10ポートと、レコーダー/ビューアーへの接続やアップリンク用に10/100/1000 Mbps 2ポートを装備したレイヤー2スイッチで、カメラ9台までの小規模なネットワークシステムの構築に最適なファンレスタイプのアドバンススマートスイッチです。

## ■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定常時最大:89.2W(非給電時:11W), 最小:6.4W
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45コネクタ12ポート (ポート11, 12はアップリンク対応ポート)
給電機能(PoE)	15.4/30W(ポート1~10), 最大給電:70W(IEEE802.3af/at準拠)
LED表示機能	電源LED, ステータスLED, PoEリミットLED, ポートLED(LINK/ACT, PoE)
機能	オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X, ポート設定, VLAN(最大256), TAG VLAN(IEEE802.1Q), QoS(IEEE802.1p, 4段階), フロー制御(IEEE802.3x), リンクアグリゲーション(IEEE802.ad, 最大6グループ, 最大8ポート/グループ), ストームコントロール, ループ障害防止, 管理(日本語Web, ping), アクセスコントロール, ポートモニタリング(1:n)
バッファ容量	512KB
スイッチング容量	24Gbps
設定方法	メニュー
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし結露のないこと)
仕様	ケース:グリーン パネル:ブラック
寸法	210(W)×44(H)×280(D)mm(突起部を除く)
質量	2.2kg
付属品	ゴム足…4, AC電源コード(1.8m)…1
別売品	1台用ラックマウント金具:PN71051(*1) 2台用ラックマウント金具:PN71052(*1) 壁取付用金具:PN71053

(\*1)ラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

## ■ 外観図

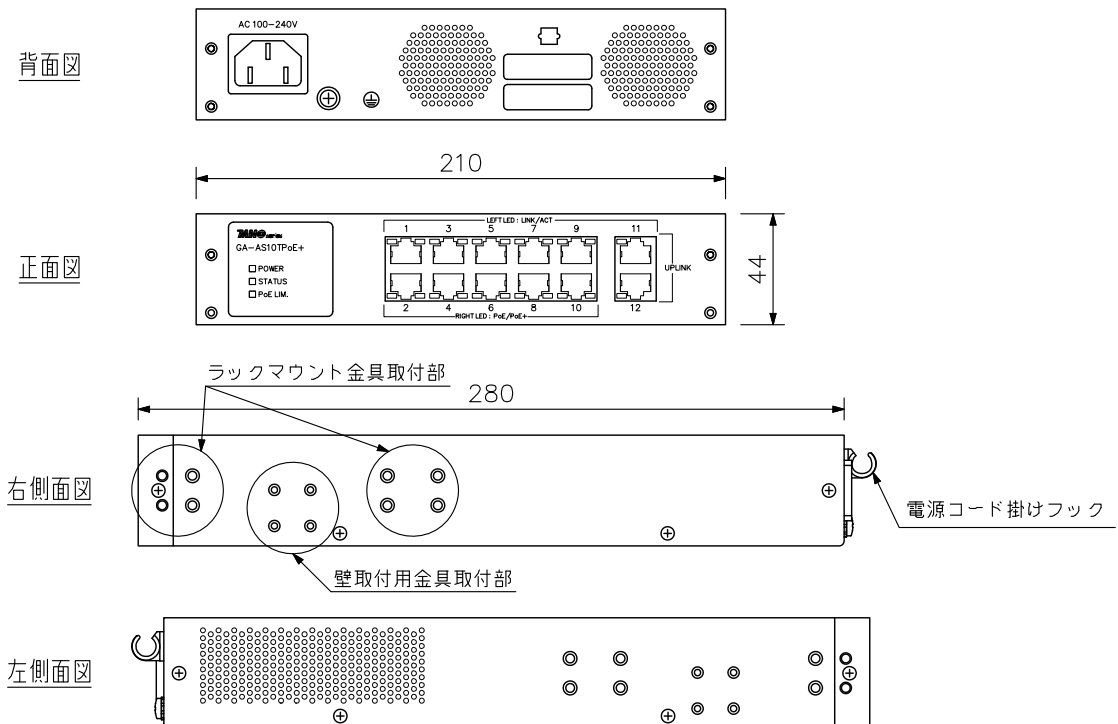

単位: mm 縮尺: 1/3

※この商品は幹旋商品(パナソニックE/Wネットワークス(株)製)です。