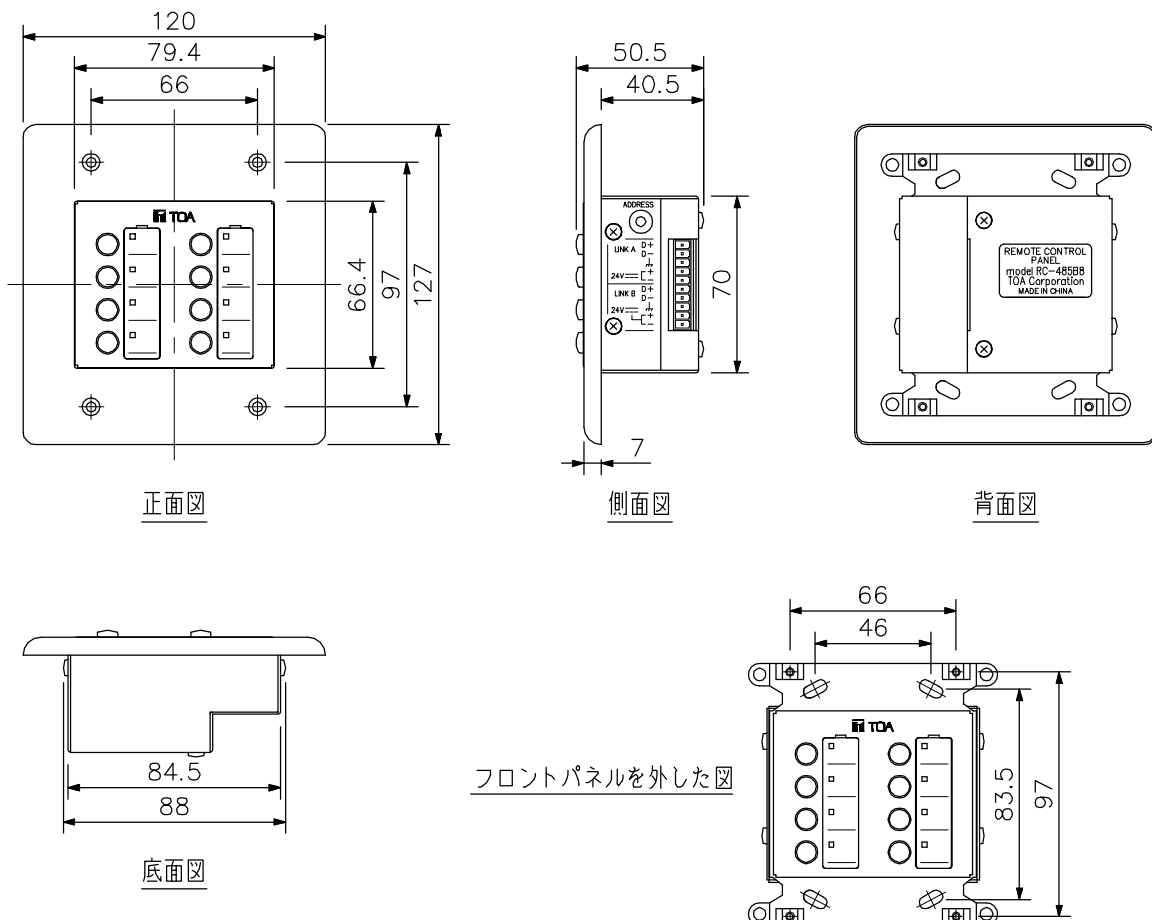


**■ 概要**

デジタルステレオミキサーM-864Dと接続し、8つのボタンによる各種制御を行います。  
M-864Dとパネルの間は通信を行っており、M-864Dの動作に応じて表示が変化します。  
2個用スイッチボックスに組み込むことができます。

**■ 仕様**

電源	DC24V (M-864Dより供給)
消費電流	50 mA以下
端子	着脱式ターミナルブロック (10P)
接続線	シールド付CPEV線 (データ線1対+電源線1対) シールド付LAN用カテゴリ5ツイストペアケーブル (CAT5-STP)
操作部	機能ボタン×8
表示部	作動表示灯 (緑色LED) ×8
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	35%~80%RH (ただし結露のないこと)
仕上	表面処理鋼板 ホワイト (マンセルN8.0近似色) 塗装
寸法	120 (W) × 127 (H) × 50.5 (D) mm
質量	374 g
付属品	ボックス取付ねじ (M4×30) …4, パネル取付ねじ …4, 着脱式ターミナルプラグ (10P) …1
適合ボックス	JIS C 8340 2個用スイッチボックス

**■ 外観図**


単位: mm 縮尺: 1/3 (ご注意) 一般電工用プレート (フルカラープレート: パナソニック (株) 製等) は使用できません。