

## ■ 概要

システムマネージメントアンプVM-2000シリーズ専用のリモートマイクです。  
個別選択やグループ選択などに設定できる回線選択キーが10個、トークキーが1個あり、それぞれ表示灯と連動しています。


## ■ 仕様

電源	DC 24 V (動作範囲: DC 14~28 V, 本体側から供給) DC入力電源コネクタから供給可能 (適合電源: AD-246 (別売)) 適合DC電源プラグ: 外径5.5 mm, 内径2.1 mm, 長さ9.5 mm 無極性
消費電流	100 mA以下
音声出力	0 dB (*1) 600 Ω 平衡
外部マイク入力	-40 dB (*1) 2.2 kΩ 不平衡 φ3.5ミニジャック (2P) エレクトレットコンデンサマイク用 (ファンタム電源DC 3 V供給)
歪率	1%以下
周波数特性	100 Hz~20 kHz
S/N比	60 dB以上
使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサ型
調節器	マイク音量調節器
接続線	CPEV線またはLAN用カテゴリ5ツイストペアケーブル (CAT5-STP推奨) RJ45
最大延長距離	800 m (ACアダプターAD-246 (別売) から給電の場合)
操作部	全回線キー×1, グループキー×2, 回線選択キー×10, トークキー×1
表示部	電源 (緑) ×1, 異常 (橙) ×1, グループ (緑) ×2, 全回線 (緑) ×1, 回線選択 (緑) ×10, ビジー (橙/緑) ×1, 使用中 (緑) ×1
使用温度範囲	0 °C~+40 °C
使用湿度範囲	35%~80% RH (ただし結露のないこと)
仕上	ABS樹脂 ブルーグレー (マンセル6.4PB8.0/0.5近似色)
寸法	190 (W) × 76.5 (H) × 215 (D) mm (マイク部を除く)
質量	750 g
付属品	CAT5-STPケーブル (3 m) …1
別売品	リモートマイク壁掛金具: WB-RM200 ACアダプター: AD-246 ヘッドセットマイク: WH-1000, WH-4000A, YP-M301 タイピン型マイク: YP-M101



(\*1) 0 dB = 1 V

## ■ 外観図

背面図

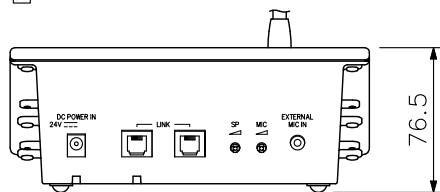

A矢视图

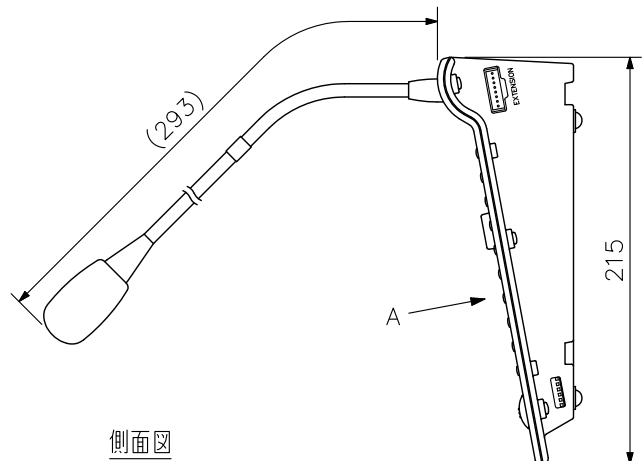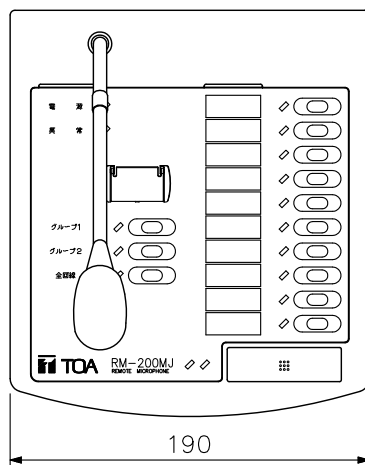

側面図

単位: mm 縮尺: 1/4

※ ( ) 内は参考寸法値です。