

■ 概要


4局/9局/16局ネットワークカメラビューアー、TRIFORAネットワークレコーダー/リモートビューアーユニットおよびネットワークビデオデコーダーが制御可能なジョイスティック付ネットワークリモートコントローラーです。画面の選択・切換えおよびネットワークPTZカメラの操作をすることができます。

■ 仕様

電源	PoE (IEEE802.3af)
消費電力	約1.6W:PoE
ネットワーク I/F	10BASE-T/100BASE-TX RJ45 オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X
USBインターフェース	1系統
制御対象機器 (*1)	4局ネットワークカメラビューアー : ICV-400 9局ネットワークカメラビューアー : ICV-900, ICV-901 16局ネットワークカメラビューアー : ICV-1600 ネットワークビデオデコーダー : NVD-2000 (*2) TRIFORAネットワークレコーダー : N-R3シリーズ (*3), N-R5シリーズ リモートビューアーユニット : N-RV4-U (*4), N-RV5-U ※生産完了品を含みます。
制御可能台数	最大32台
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	20%~90%RH (ただし結露のないこと)
仕上	アイボリー (マンセル2.5Y8.5/1近似色)
寸法	240 (W) × 55 (H) × 160 (D) mm (突起部を除く)
質量	約1.3kg

- (*1) 制御対象機種に登録設定されているネットワークPTZカメラは、制御対象機器を経由して間接的に操作が可能です。
- (*2) PTZ制御は、ファームウェアがVer. 1.20以降で出力1をPTZカメラにチャンネル固定している場合に有効で、画面の選択・切換えには対応していません。
- (*3) ソフトウェアはVer. 1.0.21以降をご使用ください。
- (*4) ソフトウェアはVer. 1.0.22以降をご使用ください。

■ 外観図

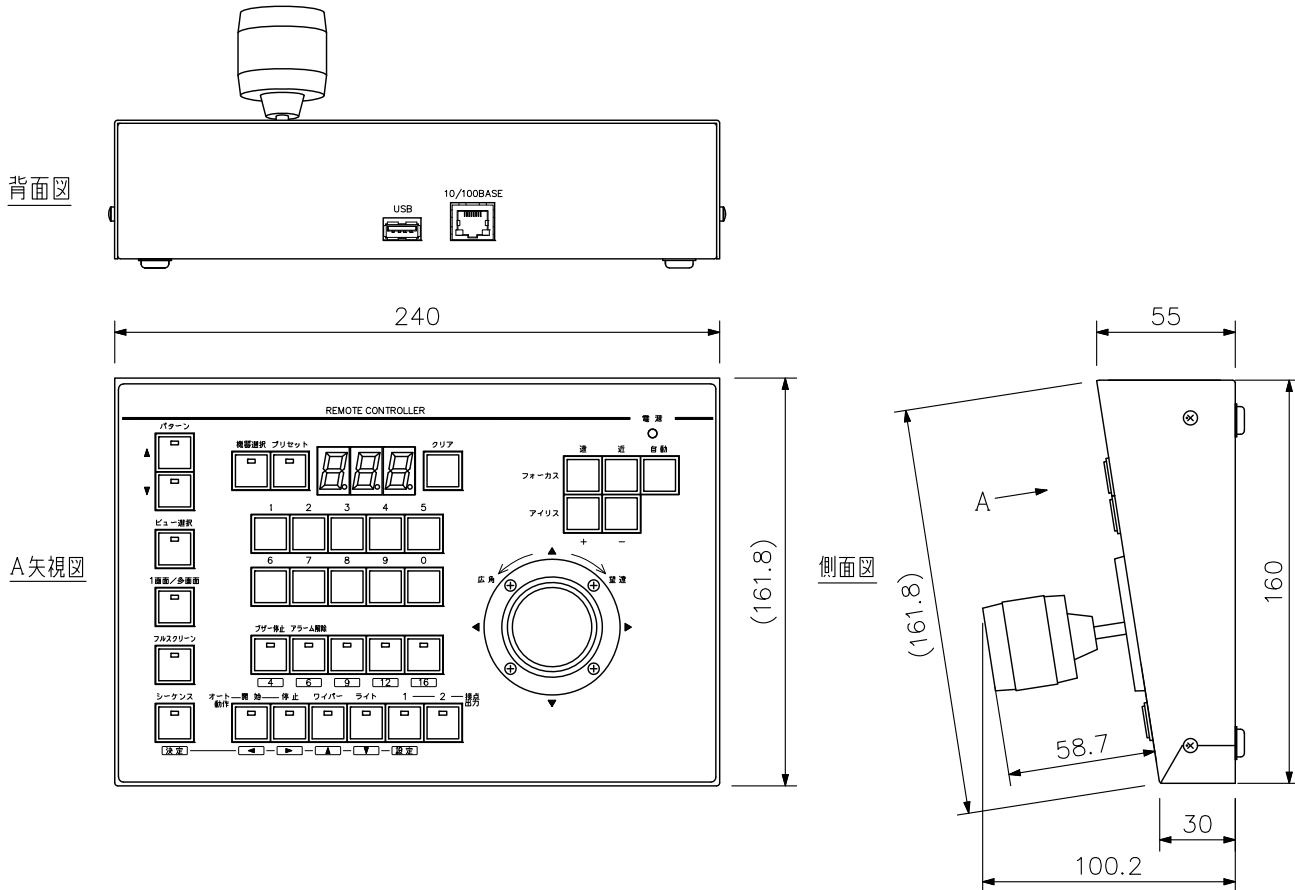

単位: mm 縮尺: 1/3

※ () 内は参考寸法値です。
※この商品は斡旋商品(株)アルテックス製です。