


■ 概 要

設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。
2心シールド線を使用して接続します。


■ 仕 様

定 格 入 力	1 W
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	625 Ω (1 W / 25 V)
内 部 ス ピ ー カ ー	4 cm コーン型
配 線	2心シールド線
伝 送 距 離	0.5 km (φ0.5 mm) / 0.8 km (φ0.65 mm) / 1.3 km (φ0.9 mm)
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +50℃ (ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと)
仕 上	プレート : ステンレス ヘアライン 呼出ボタン : 金属 基板 : 耐候性コーティング
寸 法	120 (W) × 120 (H) × 57.5 (D) mm
質 量	540 g
付 属 品	ボックス取付ねじ (M4×25) …4, ボックス取付ねじ (No. 6-32UNC×18) …4
適 合 ボ ッ ク ス	露出: YC-822 (別売), YC-823 (別売) 埋込: JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)


■ 外 観 図




上面図

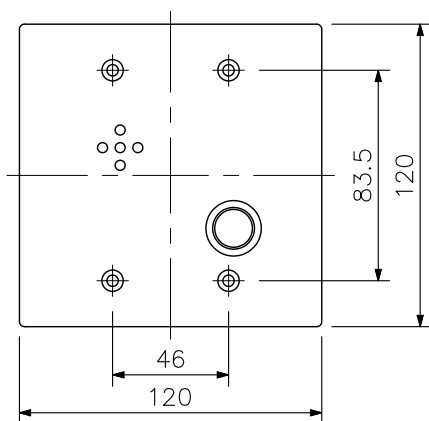


正面図

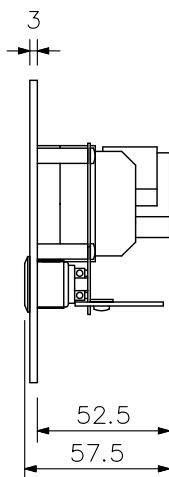

側面図

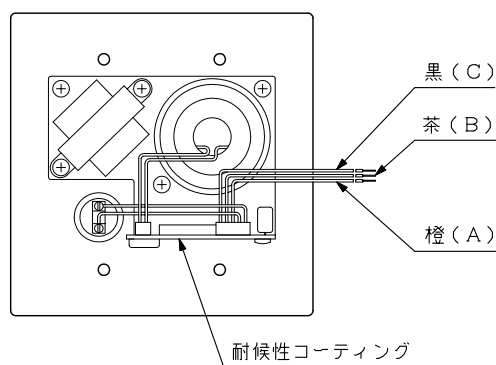

背面図

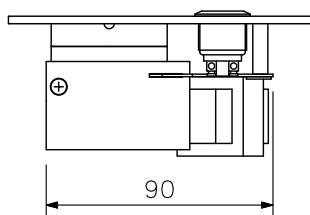

底面図

単位: mm 縮尺: 1/3