


■ 概要

設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。
呼び出し表示灯と制御出力があり、2心シールド線を使用して接続します。

■ 仕様

定格入力	1 W
定格インピーダンス	625 Ω (1 W/25 V)
内部スピーカー	4 cmコーン型
配線	2心シールド線
伝送距離	0.5 km (φ0.5 mm) / 0.8 km (φ0.65 mm) / 1.3 km (φ0.9 mm)
制御出力	オープンコレクター 耐電圧: DC30 V, 許容電流: 30 mA (オープンコレクター出力は、呼出ボタンを押してから通話が終わるまで出力し続けます)
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (ただし、スピーカー・スイッチが凍結しないこと)
仕上	プレート : ステンレスヘアライン 呼出ボタン : 金属 基板 : 耐候性コーティング
寸法	120 (W) × 120 (H) × 58.5 (D) mm
質量	570 g
付属品	ボックス取付ねじ (M4×25) …4, ボックス取付ねじ (No. 6-32UNC×18) …4
適合ボックス	露出: YC-822 (別売), YC-823 (別売) 埋込: JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)

■ 外観図

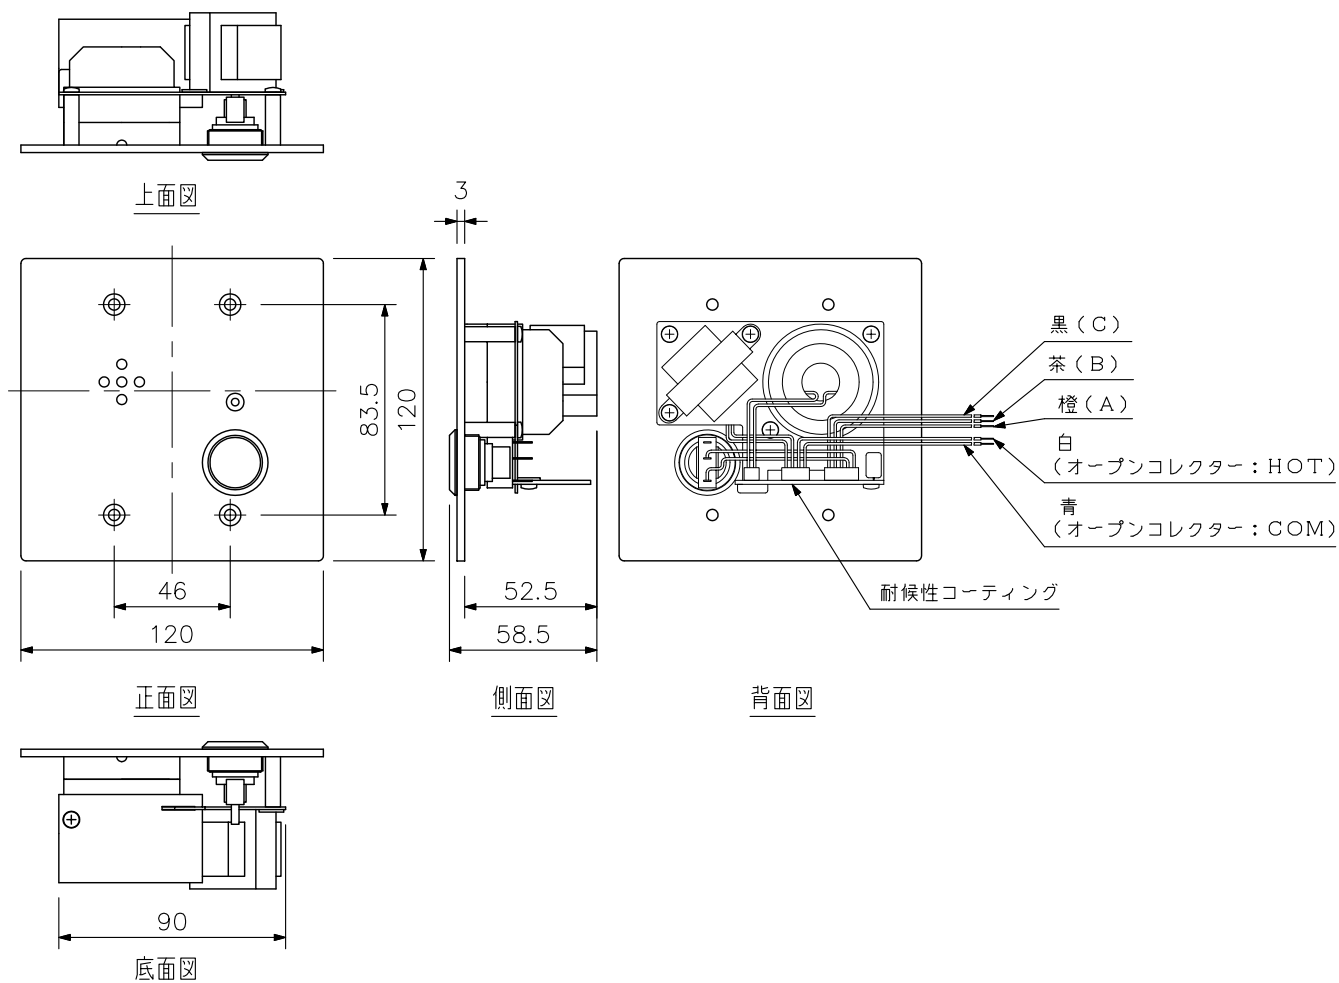

単位: mm 縮尺: 1/3