


■ 概 要

4線式サブ端末接続ユニットN-8400RS用のスイッチボードです。
 呼び出しボタンとして使用するスイッチを3つ備えた操作パネル部を別途用意し、このボードと組み合わせることにより、用途に応じたスイッチパネルを作成することができます。
 また、IPインカム オプションハンドセットRS-481と接続して使用することができます。

■ 仕 様

呼び出しボタン用配線	6本(モーメンタリー式スイッチ3個分)
定格入力	1 W
制御出力	オープンコレクター 耐電圧: DC30 V, 許容電流: 30 mA
使用マイクロホン	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
配線	ツイストペア線(2対)
伝送距離	1 km(φ0.5 mm) / 1.5 km(φ0.65 mm) / 2 km(φ0.9 mm)
使用温度範囲	0℃~+40℃
質量	140 g

■ 外 観 図

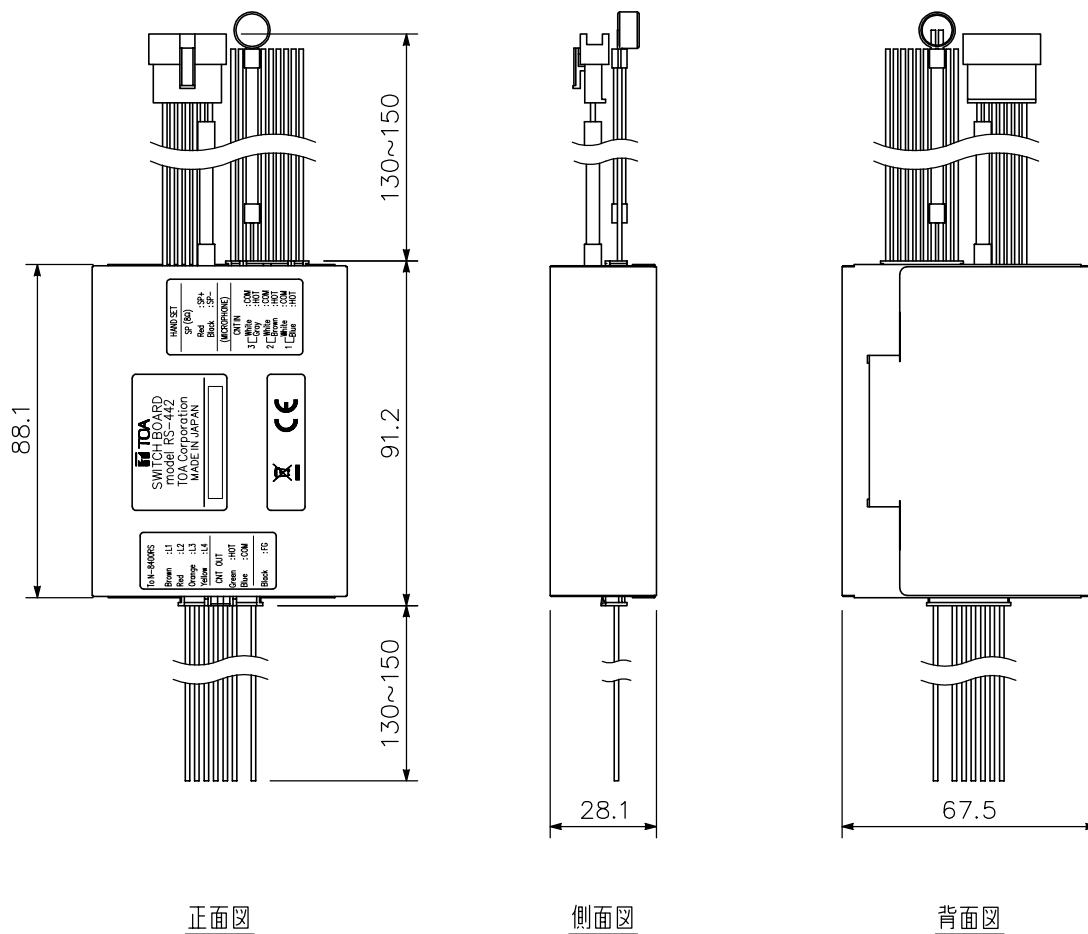

単位: mm 縮尺: 1/2