


■ 概 要


4線式サブ端末接続ユニットN-8400RSに接続するサブ端末です。
設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。

■ 仕 様


呼 出 し ボ タ ン	モーメンタリー式(400 ms以内の2度押しで緊急呼び出し)
定 格 入 力	1 W
内 部 ス ピ ー カ ー	コーン型
内 部 マ イ ク	エレクトレットコンデンサマイクロホン
配 線	ツイストペア線(2対)
伝 送 距 離	1 km(φ0.5 mm)/1.5 km(φ0.65 mm)/2 km(φ0.9 mm)
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃(ただしスピーカー・スイッチが凍結しないこと)
仕 上	プレート : ステンレス ヘアライン 呼び出しボタン: 樹脂 黒
寸 法	120(W)×120(H)×41.5(D) mm
質 量	510 g
付 属 品	ボックス取付ねじ(M4×25)…4, ボックス取付ねじ(No. 6-32UNC×18)…4
適 合 ボ ッ ク ス	露出: YC-822(別売), 2個用スイッチボックス(パナソニック製DZB272W推奨) 埋込: JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)

■ 外 観 図


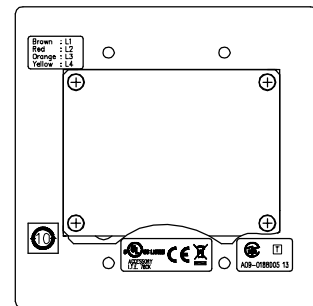
上面図

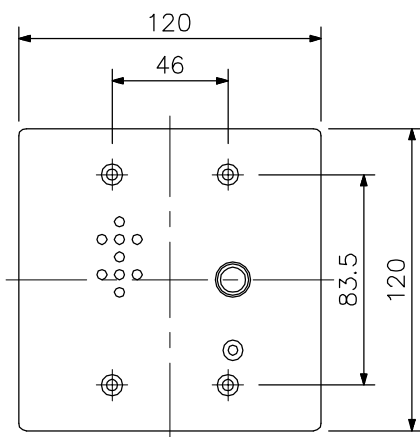

正面図

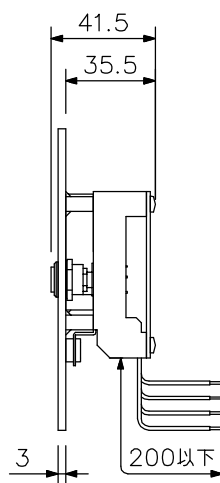

側面図



背面図

単位: mm 縮尺: 1/3