


■ 概要


4線式サブ端末接続ユニットN-8400RSに接続するサブ端末です。
設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。

■ 仕様


| | |
|---------|--|
| 呼出しボタン | モーメンタリー式(400 ms以内の2度押しで緊急呼び出し) |
| 定格入力 | 1 W |
| 内部スピーカー | コーン型 |
| 内部マイク | エレクトレットコンデンサマイクロホン |
| 配線 | ツイストペア線(2対) |
| 伝送距離 | 1 km(φ0.5 mm)/1.5 km(φ0.65 mm)/2 km(φ0.9 mm) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃(ただしスピーカー・スイッチが凍結しないこと) |
| 堅牢性能 | BS EN62262:2002規格 IK02相当 |
| 仕上 | プレート : ステンレスヘアライン 呼出しボタン : 金属 シルバー |
| 寸法 | 120(W)×120(H)×49.5(D) mm |
| 質量 | 540 g |
| 付属品 | ボックス取付ねじ(M4×25)…4, ボックス取付ねじ(No. 6-32UNC×18)…4 |
| 適合ボックス | 露出: YC-822(別売), 2個用スイッチボックス(パナソニック製DZB272W推奨) 埋込: JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー) |

■ 外観図


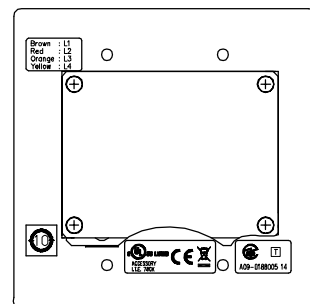
上面図

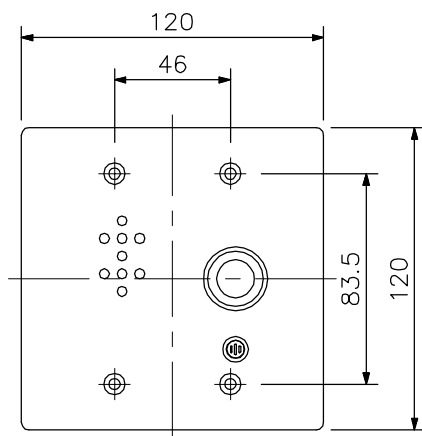

正面図

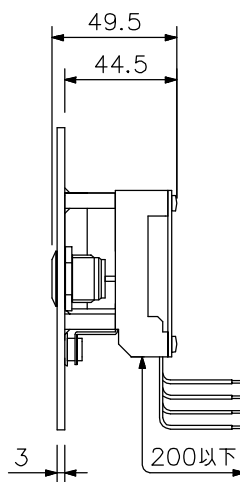

側面図



背面図

単位: mm 縮尺: 1/3