


■ 概要


4線式サブ端末接続ユニットN-8400RSに接続するサブ端末です。
設定されたマスターステーションを呼び出して通話できます。

■ 仕様


呼出しボタン	モーメンタリー式(400ms以内の2度押しで緊急呼び出し)
定格入力	1W
内部スピーカー	コーン型
内部マイク	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
配線	ツイストペア線(2対)
伝送距離	1km(φ0.5mm)/1.5km(φ0.65mm)/2km(φ0.9mm)
使用温度範囲	-10℃~+50℃(ただしスピーカー・スイッチが凍結しないこと)
堅牢性能	BS EN62262:2002規格 IK02相当
防塵・防水性能	IP54
仕上	プレート : ステンレスヘアライン 呼出しボタン : 金属 シルバー 基板 : 耐候性コーティング
寸法	120(W)×120(H)×49.5(D)mm
質量	550g
付属品	ボックス取付ねじ(M4×25)…4, ボックス取付ねじ(No.6-32UNC×18)…4
適合ボックス	露出: YC-822(別売), YC-823(別売), 2個用スイッチボックス(パナソニック製DZB272W推奨) 埋込: JISC 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)

■ 外観図



上面図

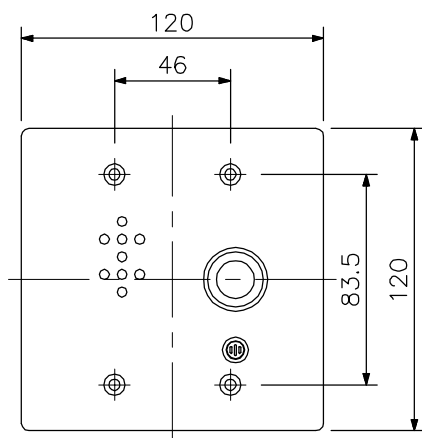

正面図

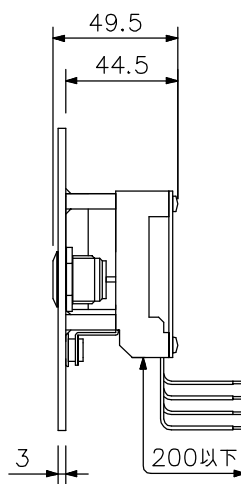

側面図



背面図

単位: mm 縮尺: 1/3