

■ 概要



ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R, SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3（別売）です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム: 450 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	40~400 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	125 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使用スピーカー	38 cmコーン型
入力端子	ノイトリックNL4MP×2
仕上	エンクロージャ : アピトン合板 黒(マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット: 圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	548 (W) × 540 (H) × 600 (D) mm
質量	52 kg
付属品	チルトアングルバー…2, アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)…2
別売品	デジタルスピーカープロセッサ : DP-SP3 リギングフレーム : SR-RF8X クイックリリースピン : SR-QP4-125 (スピーカー間連結ピン, 6本入)

※スピーカー連結には、クイックリリースピンが8本必要です。

■ 外観図

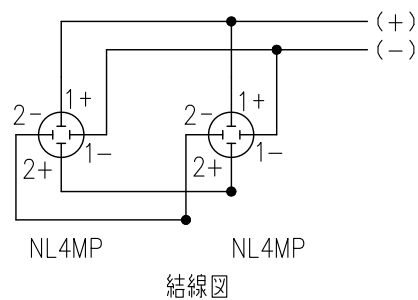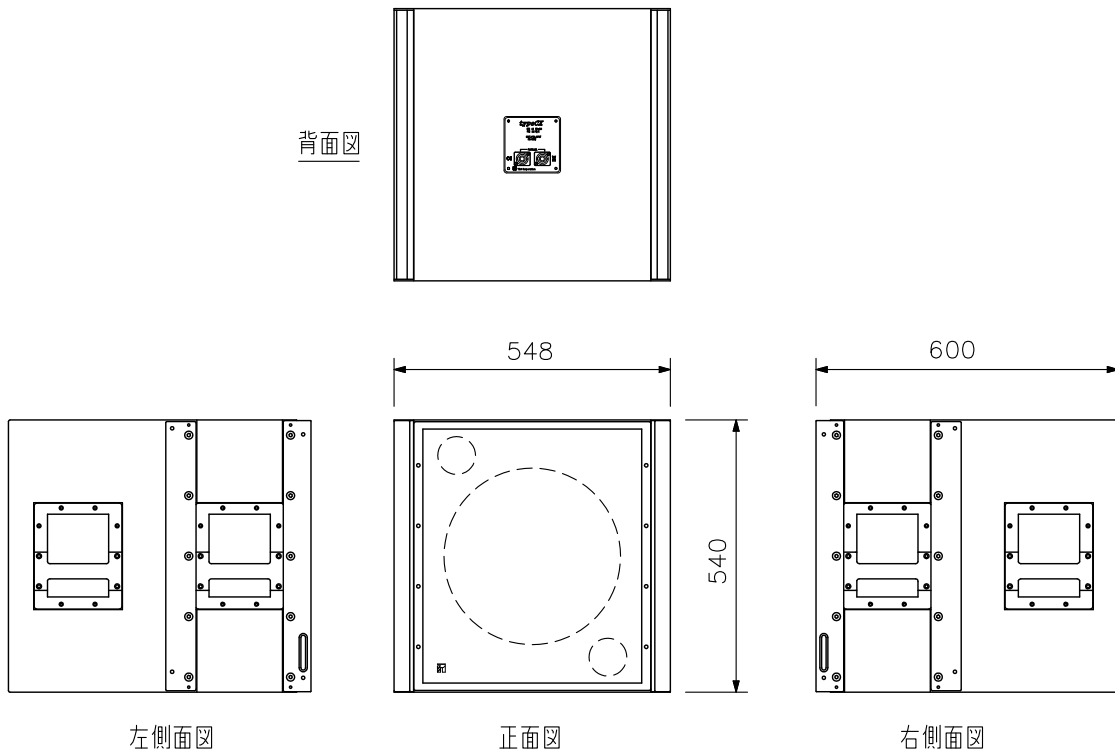

単位: mm 縮尺: 1/15