



■ 概要

ラインアレイスピーカーSR-C8L, SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。
推奨のデジタルスピーカープロセッサはDP-SP3 (別売) です。

■ 仕様

エンクロージャ形式	バスレフ型
許容入力	連続プログラム: 450 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	93 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	40~400 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
クロスオーバー周波数	125 Hz (DP-SP3 (別売) による推奨パラメーター適用時)
使用スピーカー	38 cmコーン型
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔10 mm ノイトリックNL4MPXX ×2
仕上	エンクロージャ : 合板 黒 (マンセルN1.0近似色) ウレタン塗装 パンチングネット : 圧延鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	526.6 (W) × 594.8 (H) × 550 (D) mm
質量	41 kg
付属品	連結ボルト (M8) …4
別売品	リギングフレーム : SR-RF8 デジタルスピーカープロセッサ : DP-SP3

■ 外観図

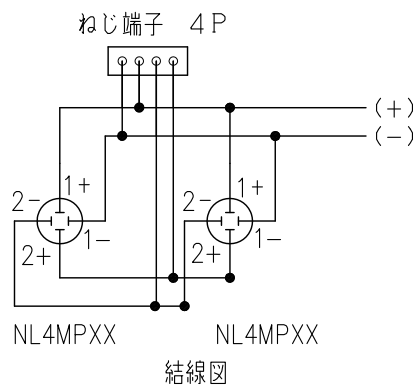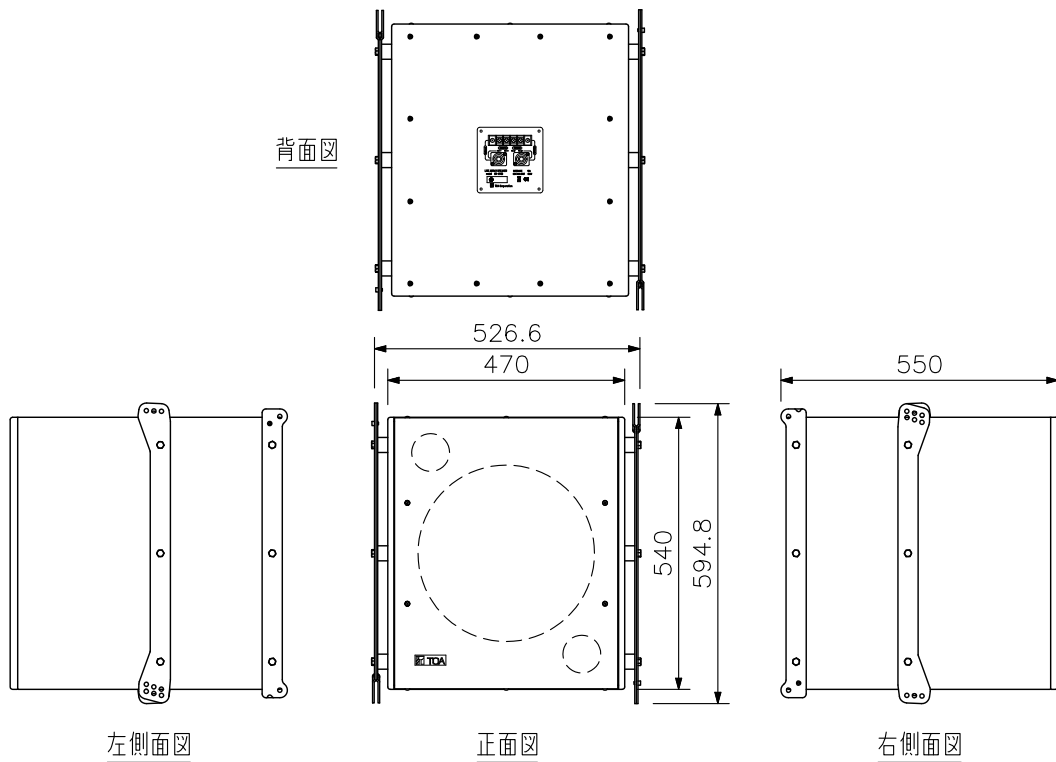

単位: mm 縮尺: 1/15