

TOA 同軸LANコンバーター2台用親機 TLC-10PC2A-B

■ 概要


ネットワークカメラの映像を同軸ケーブルで伝送するコンバーターの親機で、子機を最大2台まで接続できます。子機と組み合わせて使用し、子機からはカメラにLANケーブル1本で給電が行えます。また、子機からカメラへの給電時にも親機・子機間を5C-2Vケーブルにおいて最大500mの長距離接続が可能です。

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大53W (2台の子機がすべてPoE給電時)
表示	電源表示 (P.L), MASTER表示, LAN表示, RF表示, ERROR表示
ネットワーク機能	10BASE-T/100BASE-TX RJ45コネクタ 1ポート
接続ケーブル	オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X
初期値	Cat5e以上
IPアドレス (サブネットマスク)	192.168.0.249 (255.255.255.0) (*1)
同軸伝送	2系統 BNC接栓 (*2)
変調方式	Wavelet変換OFDM方式
使用周波数	2~28MHz
給電電圧	DC56V
伝送実効速度	最大65Mbps (TCP), 最大90Mbps (UDP) (子機1台時, 2台時はそれぞれ約半分となります。)
子機最大接続数	2台 (ただしTLC-30PTA-B接続時は1台。)
最大延長距離	500m (PoE+給電時: 250m)
接続ケーブル	同軸ケーブル 5C-2V以上
給電機能	子機へ電源同軸重畳方式 (Power Over Coaxial cable)
マルチキャスト	対応
子機間通信	同一親機の子機間通信非対応 (マルチキャスト含む)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	80%以下 (ただし結露のないこと)
仕様	処理銅板 焼付塗装
寸法	125(W)×40(H)×207(D)mm (突起部を除く)
質量	860g
適合機種	同軸LANコンバーターPoE子機 : TLC-20PTA-B 同軸LANコンバーターPoE+子機 : TLC-30PTA-B
付属品	壁取付ねじ…3

(*1) 接続するネットワーク内の機器は、本機のIPアドレスと重複させないでください (他の同軸LANコンバーター親機/子機を除く)。
(*2) TLC-30PTA-BはBNC1のみ使用できます。またTLC-30PTA-BをBNC1接続時にはBNC2は使用できません。

■ 外観図

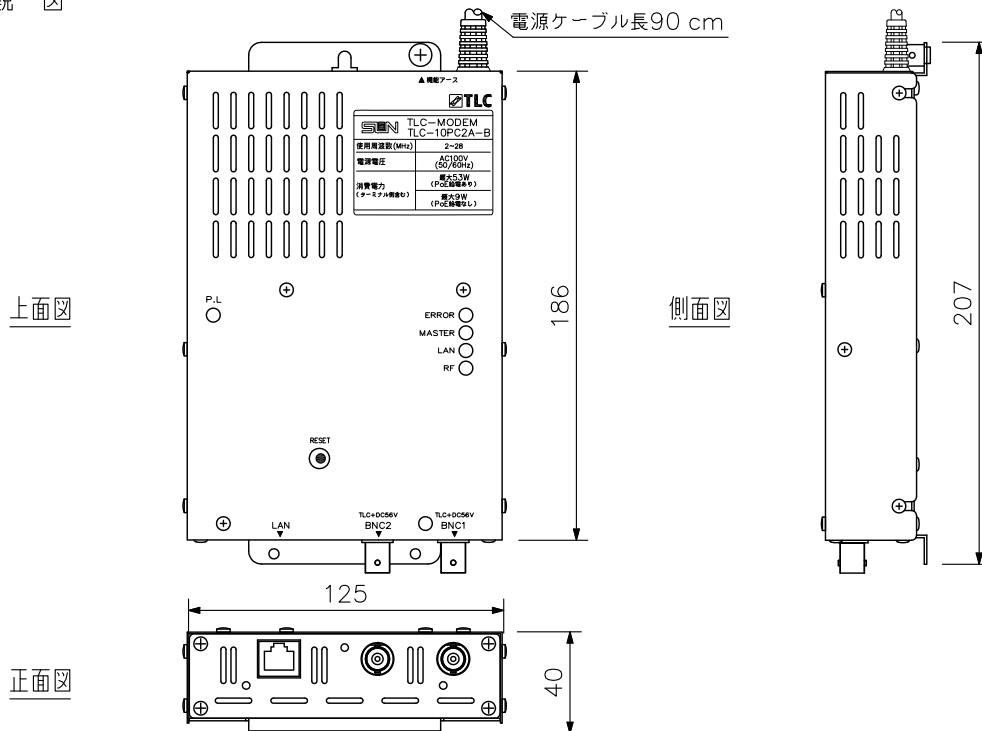

単位: mm 縮尺: 1/3

※この商品は幹旋品 (サン電子 (株) 製) です。