

TOA 同軸LANコンバーター4台用親機 TLC-10PC4A-B

■ 概要

ネットワークカメラの映像を同軸ケーブルで伝送するコンバーターの親機で、子機を最大4台まで接続できます。子機と組み合わせて使用し、子機からはカメラにLANケーブル1本で給電が行えます。また、子機からカメラへの給電時にも親機・子機間を5C-2Vケーブルにおいて最大500 mの長距離接続が可能です。また、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)


■ 仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大105 W (4台の子機がすべてPoE給電時)
表示	電源表示 (P.L), MASTER表示, LAN表示, RF表示, ERROR表示
ネットワーク機能	10BASE-T/100BASE-TX RJ45コネクター 1ポート オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X
接続ケーブル	Cat5e以上
IPアドレス (サブネットマスク)	192.168.0.249 (255.255.255.0) (*1)
初期値	
同軸	4系統 BNC接栓 (*2)
変調方式	Wavelet変換OFDM方式
使用周波数	2~28 MHz
給電電圧	DC56 V
伝送実効速度	最大65 Mbps (TCP), 最大90 Mbps (UDP) (子機1台時, 4台時はそれぞれ約1/4となります。)
子機最大接続数	4台 (ただしTLC-30PTA-Bを1台含む場合は3台、TLC-30PTA-Bを2台含む場合は2台になります。)
伝送	最大延長距離 500 m (PoE+給電時: 250 m)
接続ケーブル	同軸ケーブル 5C-2V以上
給電機能	子機へ電源同軸重畳方式 (Power Over Coaxial cable)
マルチキャスト	対応
送子機間通信	同一親機の子機間通信非対応 (マルチキャスト含む)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	80%以下 (ただし結露のないこと)
仕上	処理銅板 焼付塗装
寸法	480 (W) × 44 (H) × 197 (D) mm (突起部を除く)
質量	2 kg
適合機種	同軸LANコンバーターPoE子機 : TLC-20PTA-B 同軸LANコンバーターPoE+子機 : TLC-30PTA-B
付属品	ラックマウント金具 (本体取付済み) …2, ゴム足 …4

(*1) 接続するネットワーク内の機器は、本機のIPアドレスと重複させないでください (他の同軸LANコンバーター親機/子機を除く)。

(*2) TLC-30PTA-BはBNC1およびBNC3でのみ使用できます。またTLC-30PTA-BをBNC1接続時にはBNC2が、TLC-30PTA-BをBNC3接続時にはBNC4が使用できません。

■ 外観図

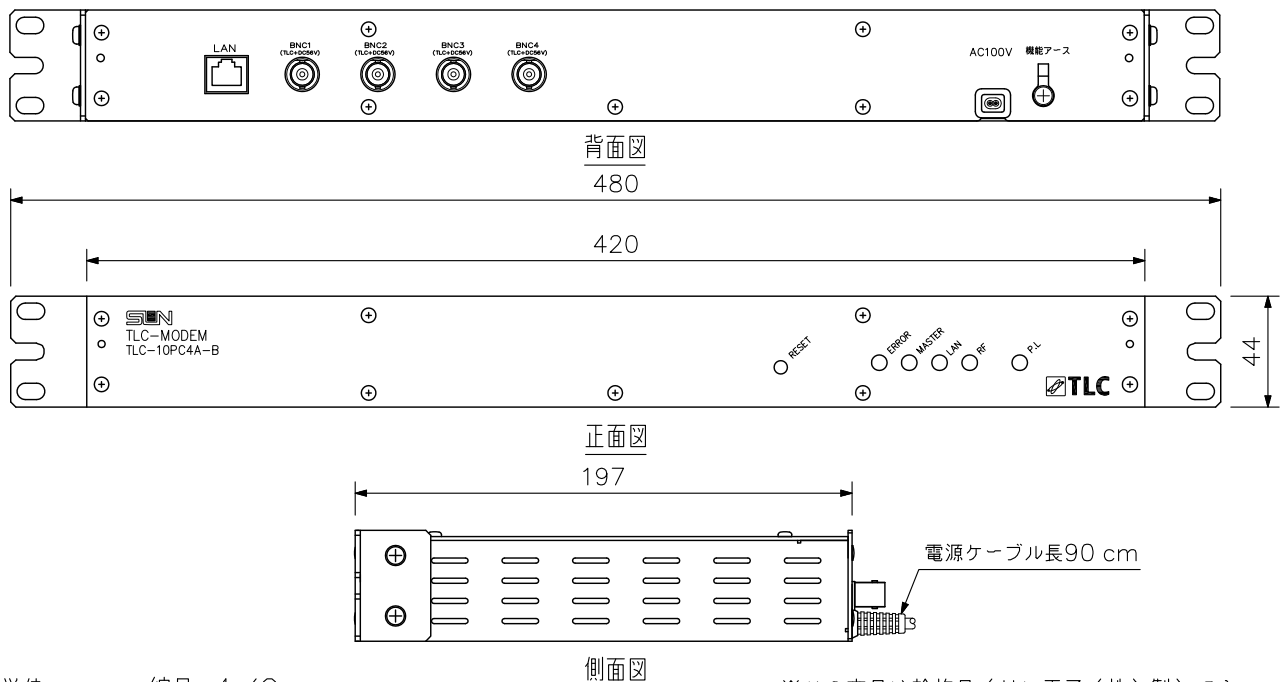

単位: mm 縮尺: 1/3

※この商品は幹旋品 (サン電子 (株) 製) です。