


■ 概要

有線会議ユニットTS-811, TS-911, TS-812, TS-912を4台接続するための機器です。
会議ユニットとはカテゴリ-5ケーブルで接続します。


■ 仕様

電源	DC24V (有線インターフェースTS-918 (別売) より供給)
消費電流	最大26mA
分岐損失	上り: 17.5 dB 下り: 16.5 dB
挿入損失	上り: 3 dB 下り: 2 dB
接続端子	通信ケーブル接続端子: RJ45コネクタ×2 会議ユニット接続端子: RJ45コネクタ×4
表示LED	接続確認×4
会議ユニット接続可能台数	4台
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	ABS樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色)
寸法	176.2 (W) × 75 (H) × 29.8 (D) mm
質量	160g


■ 外観図

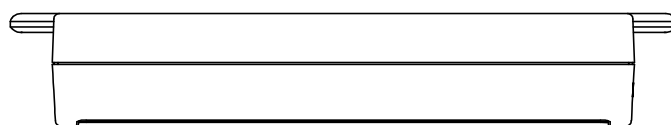


上面図




左側面図

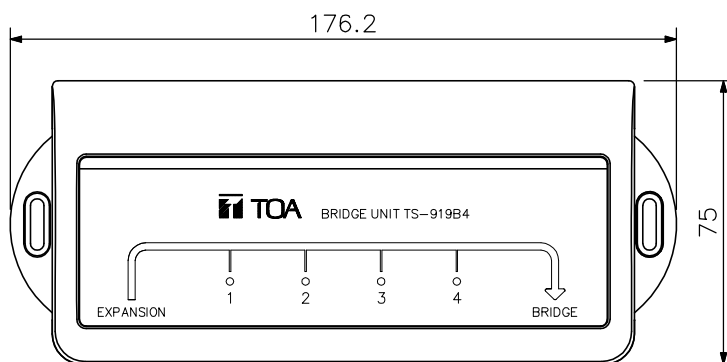

正面図

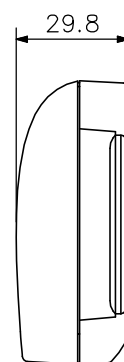

右側面図

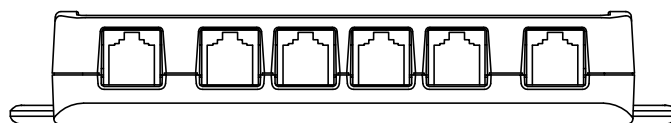

底面図

単位: mm 縮尺: 1/2