


■ 概 要

屋外ドーム型カメラを天井に埋め込む場合に使用する天井埋込金具です。
 二重天井の石膏ボードなど、取付ねじ強度が充分に得られない場所に設置する時に使用します。
 また、ドーム型カメラのドームカバー部だけを露出させて設置することができます。
 本金具を使用する場合、カメラの使用場所は屋内に限られます。

■ 仕 様

取 付 天 井 厚	25 mm以下
使 用 場 所	屋内
仕	埋込金具 : 圧延銅板 黒 塗装 化粧パネル : PC樹脂 ホワイト 塗装
天 井 取 付 穴	φ200 mm
寸 法	φ227×80.6 (H) mm
質 量	950 g
付 属 品	カメラ取付ねじ…4, 化粧パネル…1

■ 外 観 図

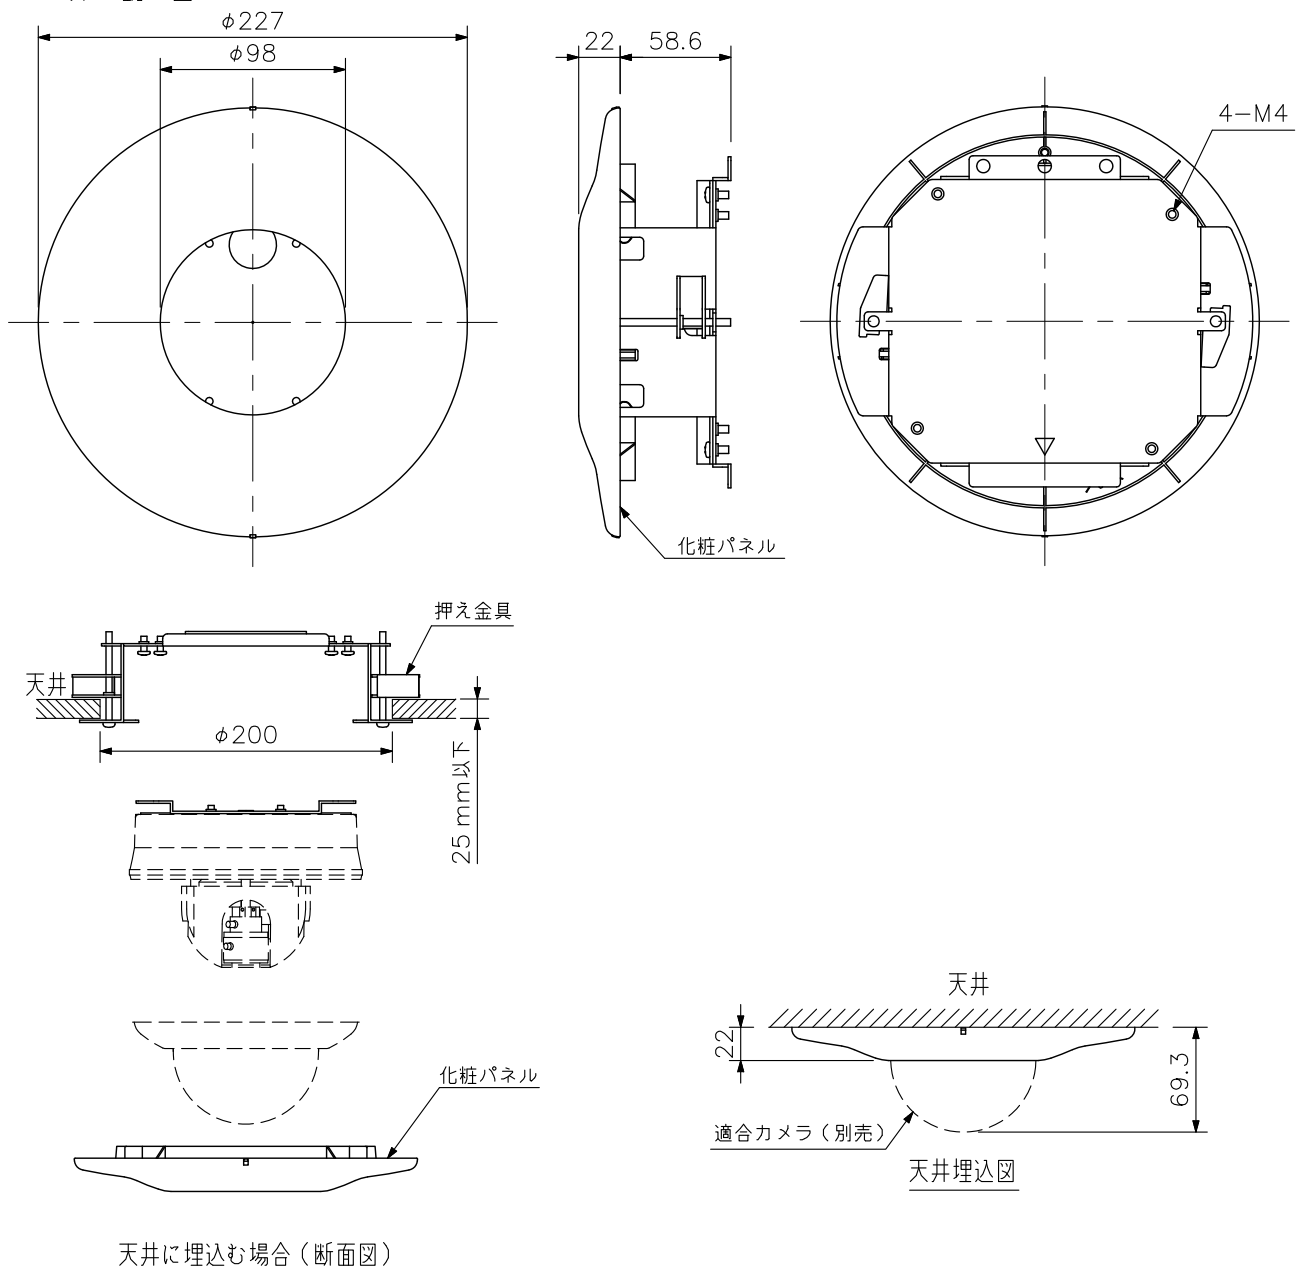

単位 : mm 縮尺 : 1 / 4