

■ 概要


IPインターカム交換機に接続して高音質のハンズフリー通話ができるマスター端末です。
標準マスター端末と同等の機能を持ち、小型で場所をとらない機種です。
壁掛卓上金具YC-290（別売）を使用すれば、壁取り付けや、卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。

■ 仕様


*0 dB=1 V

電源	DC48 V (IPインターカム交換機(別売)より供給)
消費電力	1.8 W (定格時), 2.4 W (ピーク時)
配線方式	ツイストペア線 1対
伝送方式	2線160 kbpsエコーキャンセラー伝送方式
信号レベル	0 dB*以下
通話方式	ハンズフリー通話専用
通話帯域	300 Hz~7 kHz
伝送距離	最大1500 m/φ0.65 mm (ループ170 Ω)
ハンズフリー	スピーカー: 5.7 cmコーン型 0.6 W 8 Ω マイク: 無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
表示	状態表示灯
回線接続端子	RJ11モジュージャック
設置方法	卓上/壁掛兼用(壁掛時はYC-290(別売)を使用)
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	本体: ABS樹脂 グレー(マンセル6.1Y8.2/0.5近似色)
寸法	92(W)×195(H)×57.9(D) mm
質量	400 g
付属品	接続コード(3 m)…1
別売品	壁掛卓上金具: YC-290


■ 外観図




上面図

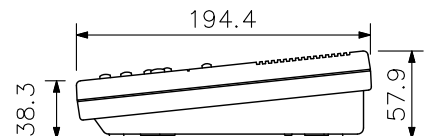


据置図(縮尺: 1/5)

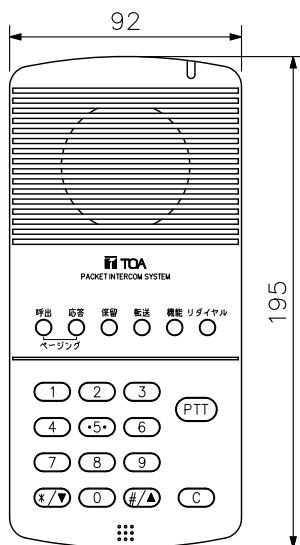

正面図

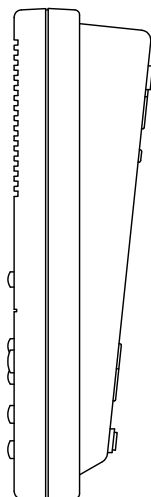

側面図

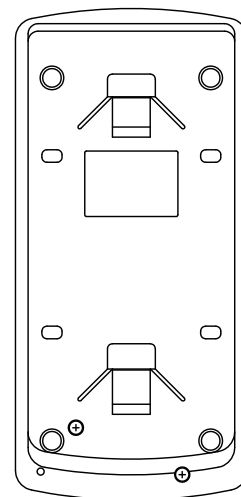

背面図

単位: mm 縮尺: 1/3