


■ 概要

コンパクトスピーカーBS-1020W専用の壁・天井埋め込み用の金具です。
石膏ボード、合板などの材質に簡単に取付けることができます。
天井・壁に175×260（公差±3）の穴をあけてください。

■ 仕様

適合ボード板厚	5~24mm
仕	本体ベース金具 : 表面処理鋼板 t2.0 白(マンセルN9.5近似色) 塗装 シャフト部 : 圧延鋼板 t0.5 ニッケルめっき スピーカ保持金具 : 圧延鋼板 t2.0 ニッケルめっき
付属品	スピーカ保持金具用ねじ.....2, スピーカ保持金具用平座金.....2, スピーカ固定用ねじ.....2, スピーカ固定用平座金.....2, スピーカ取付金具固定用蝶ボルト.....6 (本体にねじこんでいます)

■ 外観図

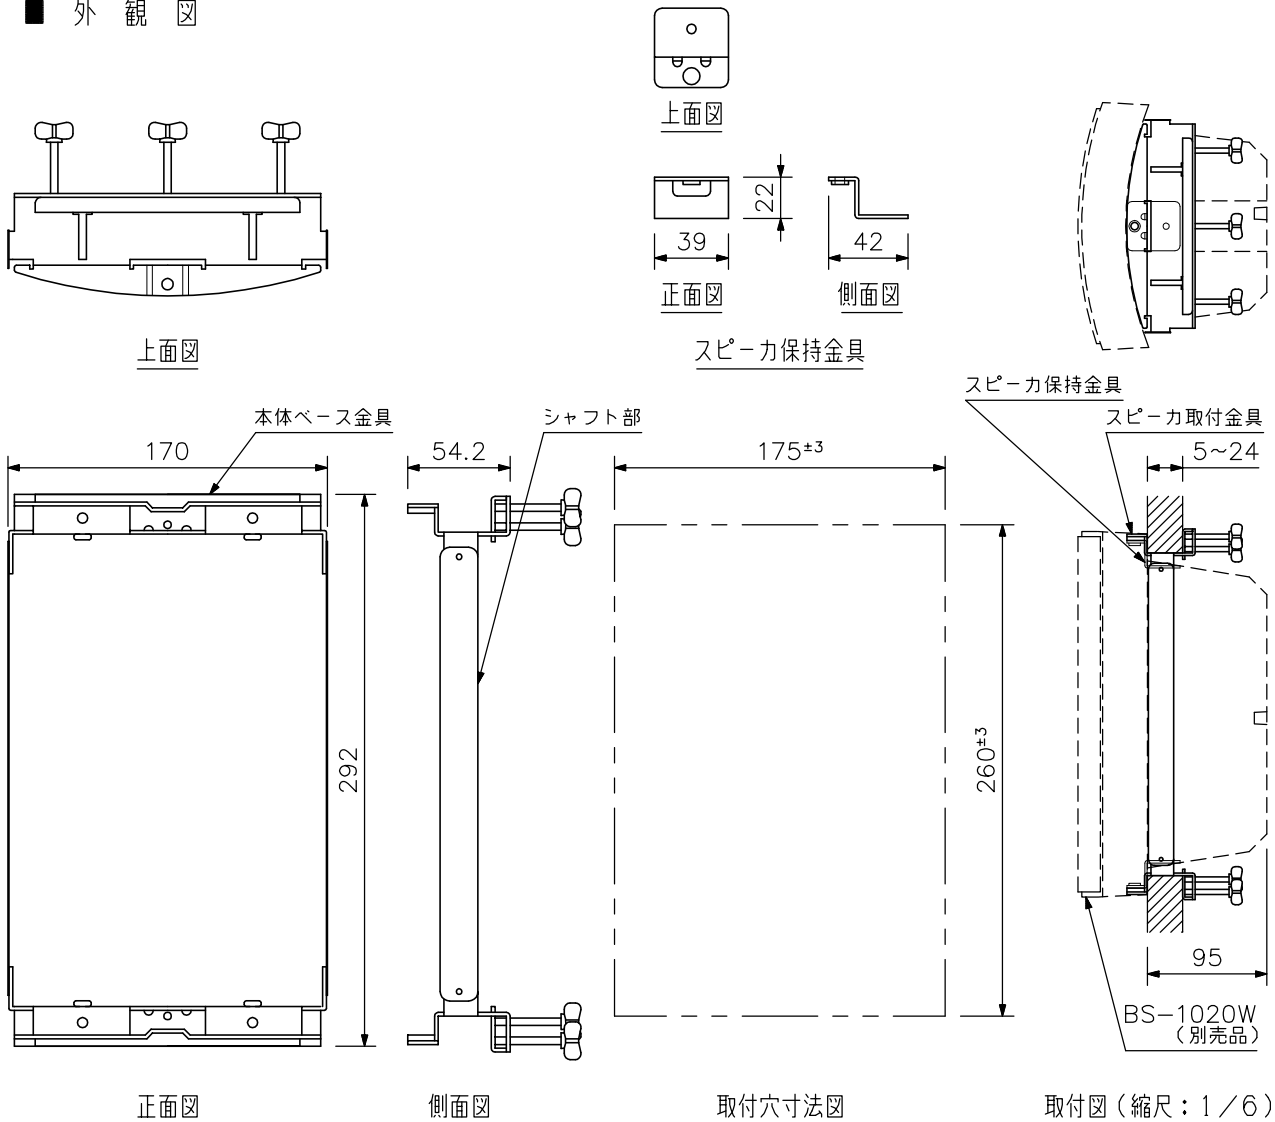

正面図

側面図

取付穴寸法図

取付図(縮尺: 1/6)

スピーカー取付金具(蝶ボルト付)

※設置には壁・天井表面から95mm以上のスペースが必要で
す。

単位: mm 縮尺: 1/4